

The logo for HUCK, featuring the word "HUCK" in a bold, blue, sans-serif font. A horizontal blue line with a small circle at its right end is positioned above the letters.

Katalog 2023

Forstseile & Baumpflege



Umlenkrollen ab Seite 18



Rückeketten ab Seite 24



Baumpflege ab Seite 36

Dankeschön für Ihr Interesse

mit der neuesten Ausgabe unseres Forstkataloges wollen wir neue Maßstäbe setzen. Wir sind uns sicher, dass uns das gelungen ist und wir Sie mit dem neuen Forstkatalog überraschen. Durch das neue Erscheinungsbild, innovativen Aufbau, verbesserte Produktfindung und nicht zuletzt durch die eingebundenen QR-Codes, welche Sie direkt auf unsere Homepage und Shop führen, haben wir einige Wünsche und Anregungen unserer Kunde umsetzen können.

Aufgrund des im Alltag oft engen Zeitrahmens haben wir so den Bestellablauf optimiert. So bleibt für Sie mehr Zeit für Ihre Kernaufgaben.

Auch wenn die Digitalisierung immer weiter fortschreitet, ist es uns nach wie vor wichtig, auch weiterhin einen Produktkatalog in Papierform anzubieten. Wenn dieser Katalog vielleicht auch etwas anders ist als gewohnt, hat die über 50-jährige Fachkompetenz, Beratung und guter Service weiterhin Bestand.

Ihr Team der Lothar Huck GmbH

Hinweis:

Bei der Preisgestaltung für den aktuellen Katalog haben wir bewusst die Preise so geringfügig wie möglich erhöht und großen Wert auf eine langfristige Gültigkeit gelegt. Leider können wir auf Grund der aktuellen, weltweiten Situationen nicht vorhersagen, wie sich die Kosten und Preise zukünftig entwickeln werden. Bei weiter steigenden Preisen werden wir Sie informieren.

Sie können jederzeit unter www.huck-gmbh.de die aktuellen Preise einsehen.

Die Adressen für dieses Werbeschreiben wurden uns von der Deutschen Post Direkt GmbH, Junkersring 57, 53844 Troisdorf, zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie auf www.postdirekt.de/datenschutz. Wenn Sie künftig diese Produktinformation nicht mehr von der Firma Lothar Huck GmbH erhalten möchten, wenden Sie sich bitte direkt an

Lothar Huck GmbH
Im Mühlgut 8-14, 77815 Bühl-Weitenung
datenschutz@huck-gmbh.de
www.huck-gmbh.de.

Auf Grund technischer Weiterentwicklungen und Produktänderungen können die tatsächlichen Werte, Maße und Farben von den Angaben im Katalog abweichen.

Noch mehr Artikel auf der Website und unseren weiteren Katalogen!

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur digitalen Ausgabe – oder stöbern Sie in unserem Online Shop!



Forstkatalog jetzt herunterladen!



www.huck-gmbh.de

Qualität bei Huck

Siegel und Auszeichnungen



Sicherheit durch Qualität
Fachverband Seile und Anschlagmittel e.V.



ISO 9001:2015 zertifiziert
✓ Qualitätsmanagement
✓ Organisation/Zuverlässigkeit
✓ Prozessoptimierung



Trusted Shops Kauferschutz für www.huck-gmbh.de
✓ Käufer- & Datenschutz
✓ fachgerechte Beratung
✓ sicherer Bestellvorgang

Inhalt

01 Windenseile

- 08 Hochverdichtete Forst-Windenseile
- 10 Standard Forst-Windenseile
- 11 Zubehör Forst-Windenseile
- 12 Drahtseile schneiden und pressen
- 14 Forst-Windenseile aus Dyneema®-Faser
- 16 Zubehör für Dyneema®-Windenseile
- 18 Umlenkrollen für Bodenzug (horizontal)

02 Holzrücken

- 22 Chokerseile / Rückeseile
- 23 Zubehör Chokerseile
- 24 Forstketten Gk 8 und Zubehör
- 27 Konfektionierte Forstketten Gk 8
- 28 Forstketten Gk 10 und Zubehör
- 31 Konfektionierte Forstketten Gk 10
- 32 ChokerPRO Gk 12 und Zubehör
- 33 Faserseile aus Dyneema®
- 34 Anschlagseile und Zubehör

03 Baumpflege

- 38 Baumkronensicherung
- 40 Fällarbeiten
- 41 Umlenkrollen und Baumschutz
- 42 Universal-Zubehör
- 44 Gurte
- 46 Halteseile
- 48 Spezial-Kunststoffseile

04 Bündeln & Abdecken

- 52 Einwegverzurrung
- 53 Abdeckplanen

05 Ladungssicherung

- 56 Zurrsysteme Langhebel-Zugratsche
- 58 Zurrsysteme 50, 35, 25 mm
- 61 Schwerlast-Zurrsysteme
- 63 Kettenverzurrungen Gk 8, 10, 12
- 66 Textile Zurrkette
- 67 Verzurrungen für Absetzmulden
- 68 Abdecknetze und -planen
- 72 Spann- und Befestigungsmöglichkeiten

06 Hebemittel

- 75 Kettenratschzüge
- 76 Kettengehänge

07 Sonstiges

- 77 Bestellformular
- 78 AGB
- 79 Weitere Produkte

Mit Sicherheit von Huck

Der Huck-Prüfservice – Prüfung nach DGUV



Unser Prüfservice

Erfahren Sie mehr
unter www.huck-gmbh.de/service



Wir prüfen alle Fabrikate nach DGUV und anderen entsprechenden Normen. Unsere Service-Mitarbeiter sind nach den neuesten Normen und Regelwerken geschult. Sie führen Sicht-, Maß- und Funktions-Kontrollen, sowie Belastungsprüfungen und Magnettriss-Prüfungen durch.

Alle Prüfungen werden dokumentiert und erhalten eine Prüfplakette, sowie ein Prüfzeugnis. Wir prüfen bei Ihnen im Haus, auf Ihrer Baustelle oder bei uns im Werk.

Unser geschultes Service-Team überprüft und dokumentiert nach den neuesten Normen alle Anschlagmittel. Die Prüfplakette erhalten nur ordnungsgemäß funktionierende Geräte.

Anschlagmittel

- ✓ Anschlagketten
- ✓ Anschlagseile
- ✓ Anschlagpunkte
- ✓ Hebebänder
- ✓ Rundschnellen

Absturzsicherung (PSA)

- ✓ Auffanggurte
- ✓ Verbindungsmittel
- ✓ Falldämpfer
- ✓ Höhensicherungsgeräte
- ✓ Dreibaum
- ✓ Rettungswinden

Winden, Hub- & Zuggeräte

- ✓ Hebelzüge
- ✓ Handkettenzüge
- ✓ Stockwinden
- ✓ Seilzuggeräte

Ladungssicherung

- ✓ Zurrgurte
- ✓ Zurrketten
- ✓ Ratschenlastenspanner
- ✓ Zurrpunkte

Lastaufnahmemittel

- ✓ Leitern
- ✓ Hubwagen
- ✓ kranbare Absetzcontainer
- ✓ Traversen
- ✓ Hebeklemmen
- ✓ Hebegreifer
- ✓ Hebemagnete
- ✓ Arbeitskörbe
- ✓ Betonkübel / Betonsilo
- ✓ Ladegabel
- ✓ Transportgestell





Entdecken Sie auch unsere weiteren Kataloge und die Website!

Mit einem Klick noch mehr Auswahl!
Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zu unseren Online-Katalogen oder dem Online-Shop.



www.huck-gmbh.de

01

Windenseile

Draht- & Faserseile sowie Zubehör





08 | Hochverdichtete Forst-Windenseile
10 | Standard Forst-Windenseile
11 | Zubehör Forst-Windenseile



12 | Drahtseile schneiden und pressen
14 | Forst-Windenseile
 aus Dyneema®-Faser



16 | Zubehör für Dyneema® Windenseile
18 | Umlenkrollen für Bodenzug (horizontal)

Hochverdichtete Forstwindenseile

Unsere Empfehlung für den Windeneinsatz sind verdichtete Stahldrahtseile.

Vorteile:

- ✓ Höhere Bruchkraft bei gleichem Seildurchmesser
- ✓ Verschleißarm und abriebfest
- ✓ Nach dem Verdichten glattere Oberfläche, dadurch geringerer Reibungswiderstand und verbessertes Aufspulen
- ✓ Runde Oberfläche (verbesserter Widerstand gegen Abrieb)



Forst-Windenseil hochverdichtet, blank, Typ 6 M-V

Das optimale hochverdichtete Forstseil für den täglichen Einsatz im Wald. Auch als Zug- und Rückholseil bei Kippmastgeräten.

- ✓ 156-drätig + Stahlseele
- ✓ Seilkonstruktion 6 x 26 WS + 1 IWRC
- ✓ Nennfestigkeit 1.960 N/mm²
- ✓ Stahlseele gefettet
- ✓ Litzen geölt
- ✓ Flexible Ausführung

Seil-Ø mm	Mindest-Bruchkraft kN	Windenzugkraft kN	Gewicht ca. kg/100 m	Art.-Nr.	€/m
8	70	35	38	29101080	3,35
9	86	43	46	29101090	3,75
10	104	52	56	29101100	4,10
11	122	61	66	29101110	4,45
12	145	72	77	29101120	4,65
13	165	82	88	29101130	5,10
14	188	94	101	29101140	5,80
15	212	105	114	29101150	7,00
16	240	120	130	29101160	8,10
18	300	150	160	29101180	10,35
20	360	180	195	29101200	12,10



Jetzt direkt auf
www.huck-gmbh.de
online kaufen:



Forst-Windenseil hochverdichtet, blank, Typ 6 WS-V

Sehr gute Eigenschaften in der Biegsamkeit und Flexibilität, dadurch für sehr kleine Umlenk radien geeignet.

- ✓ 216-drätig + Stahlseele
- ✓ Seilkonstruktion 6 x 36 WS + 1 IWRC
- ✓ Nennfestigkeit 1.960 N/mm²
- ✓ Stahlseele gefettet
- ✓ Litzen geölt
- ✓ Sehr flexible Ausführung

Seil-Ø mm	Mindest-Bruchkraft kN	Windenzugkraft kN	Gewicht ca. kg/100 m	Art.-Nr.	€/m
10	102	51	54	29102100	4,55
11	120	60	64	29102110	4,70
12	140	70	75	29102120	5,00
13	160	80	86	29102130	6,30
14	184	92	99	29102140	5,80
16	234	117	126	29102160	8,60
18	290	145	156	29102180	10,85
20	353	176	195	29102200	13,15
22	425	212	235	29102220	14,70
24	500	250	277	29102240	18,55



Die beste Pflege für Ihre Drahtseile!

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Drahtseile.

Drahtseil-Schmiermittel ELASKON

Durch die hervorragende Schmiereigenschaften wird der metallische Abrieb in der Litze und dem Seil wesentlich verringert. Dies trägt zur Erhöhung der Lebensdauer eines Drahtseiles bei.

Art.-Nr.	€/St.
09050002	16,50



nur
16,50 €
600 ml

Jetzt direkt auf
www.huck-gmbh.de
online kaufen:




Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Forst-Windenseil hochverdichtet, blank, Seale Typ 6 S-V

Geeignet für Zug und Rückholseile für Forstwinden und als Tragseil bei Kippmastgeräten.

- ✓ 114-drähtig + Stahlseele
- ✓ Seilkonstruktion 6 x 19 Seale + 1 IWRC
- ✓ Nennfestigkeit 1.960 N/mm²
- ✓ Starke Außendrähte, sehr Verschleißfest
- ✓ Stahlseele gefettet
- ✓ Litzen geölt



Seil-Ø mm	Mindest-Bruchkraft kN	Windenzugkraft kN	Gewicht ca. kg/100 m	Art.-Nr.	€/m
6	38	19	21	29301060	2,80
8	68	34	37	29301080	3,15
9	84	42	45	29301090	3,40
10	102	51	54	29301100	3,55
11	120	60	64	29301110	3,90
12	140	70	75	29301120	4,35
13	160	80	86	29301130	5,00
14	184	92	99	29301140	5,80
16	234	117	126	29301160	7,45
18	290	145	156	29301180	9,45
20	353	176	195	29301200	11,25
22	425	212	235	26301220	13,50
24	500	250	277	29301240	16,10

Forst-Windenseil hochverdichtet, blank, Typ 6 MR-V

Für den täglichen harten Einsatz im Wald

- ✓ 156-drähtig + Stahlseele
- ✓ Seilkonstruktion 6 x 26 WS + 1 IWRC
- ✓ Nennfestigkeit 1.960 N/mm²
- ✓ Langzeitfettung
- ✓ Flexible Ausführung
- ✓ Korrosionsschutz durch Spezialimprägnierung

Mit noch höherer
Seilbruchkraft




Seil-Ø mm	Mindest-Bruchkraft kN	Windenzugkraft kN	Gewicht ca. kg/100 m	Art.-Nr.	€/m
10	120	60	55	29104100	5,00
11	141	70	66	29104110	5,55
12	162	80	76	29104120	6,00
13	200	100	88	29104130	6,10
14	242	120	101	29104140	7,20

Forst-Windenseil hochverdichtet, blank, Typ Python 6 R+F

Als Forstseil sowie Tragseil, Hauptseil, Zugseil, Abspannseil, Rückholseil für Kippmastgeräte, Windenseil für Pistengeräte sowie für Seilrutschen in Hochseilgärten

- ✓ 156-drähtig + Stahlseele
- ✓ Seilkonstruktion 6 x 26 WS
- ✓ Nennfestigkeit 1.960 N/mm²
- ✓ Flexible Ausführung



Seil-Ø mm	Mindest-Bruchkraft kN	Windenzugkraft kN	Gewicht ca. kg/100 m	Art.-Nr.	€/m
8	68	34	37	09603080	4,00
9	83	41	46	09603090	4,40
10	99	49	55	09603100	4,80
11	122	61	65	09603110	5,20
12	141	70	76	09603120	5,70
13	163	81	88	09603130	6,30
14	186	93	101	09603140	6,95
15	211	105	114	09603150	7,75
16	237	118	129	09603160	8,70
18	295	147	159	09603180	auf Anfrage
20	353	176	193	09603200	auf Anfrage

Forst-Windenseil hochverdichtet, blank, Typ Python 6 WSV

Zur Holzurückung und als Abspannseil für Kippmastgeräte.

- ✓ 186-drähtig + Stahlseele
- ✓ Seilkonstruktion 6 x 31 WSV
- ✓ Nennfestigkeit 1.960 N/mm²
- ✓ Sehr flexible Ausführung



Seil-Ø mm	Mindest-Bruchkraft kN	Windenzugkraft kN	Gewicht ca. kg/100 m	Art.-Nr.	€/m
10	96	48	55	09602100	5,40
11	121	60	65	09602110	5,80
12	132	66	76	09602120	6,50
13	157	78	88	09602130	7,00
14	189	94	101	09602140	7,70
15	204	102	114	09602150	8,60
16	241	120	129	09602160	9,70
18	290	145	159	09602180	auf Anfrage
20	346	173	193	09602200	auf Anfrage

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Forst-Windenseil hochverdichtet, verzinkt, Typ 6 M-V

Geeignet für Zug und Rückholseile für Forstwinden und als Tragseil bei Kippmastgeräten.

- ✓ 156-drätig + Stahlseele
- ✓ Seilkonstruktion 6 x 26 WS + 1 IWRC
- ✓ Nennfestigkeit 1.960 N/mm²



Seil-Ø mm	Mindest-Bruchkraft kN	Windenzugkraft kN	Gewicht ca. kg/100 m	Art.-Nr.	€/m
6	42	21	21	09694060	2,90
8	70	35	38	09694080	3,70
10	104	52	56	09694100	4,20
12	145	72	77	09694120	4,95

Forst-Windenseil hochverdichtet, blank, Typ 8 M-V

Seil-Ø 20 mm und 22 mm, als Tragseil für Woodline

- ✓ 208-drätig + Stahlseele
- ✓ Seilkonstruktion 8 x 26 WS + 1 IWRC
- ✓ Nennfestigkeit 1.960 N/mm²
- ✓ Stahlseele gefettet
- ✓ Litzen geölt
- ✓ Gute Eigenschaften bei dynamischer Beanspruchung




Seil-Ø mm	Mindest-Bruchkraft kN	Windenzugkraft kN	Gewicht ca. kg/100 m	Art.-Nr.	€/m
14	180	–	94	29401140	
16	225	–	124	29401160	auf Anfrage
18	290	–	160	29401180	
20	350	–	192	29401200	16,00
22	425	–	240	29401220	19,00

Standard-Forstwindenseile

Forst-Windenseil, blank, Typ 6x19 Seale+1SE, EN 12385-4


- ✓ 114-drätig + Stahlseele
- ✓ Seilkonstruktion 6 x 19 Seale + 1 SE
- ✓ Nennfestigkeit 1.960 N/mm²
- ✓ Früher DIN 3058



Seil-Ø mm	Mindest-Bruchkraft kN	Windenzugkraft kN	Gewicht ca. kg/100 m	Art.-Nr.	€/m
8	44	22	26	09696080F	1,90
9	56	28	33	09696090F	2,50
10	70	35	41	09696100F	2,75
11	84	42	49	09696110F	3,20
12	100	50	59	09696120F	3,90
13	118	59	69	09696130F	4,10
14	137	68	80	09696140F	4,95

Forst-Windenseil, blank, Typ 6x36 Warrington Seale+1SE

- ✓ 216-drätig + Stahlseele
- ✓ Seilkonstruktion 6 x 36 Warrington Seale + 1 SE
- ✓ Nennfestigkeit 1.960 N/mm²
- ✓ Früher DIN 3064



Seil-Ø mm	Mindest-Bruchkraft kN	Windenzugkraft kN	Gewicht ca. kg/100 m	Art.-Nr.	€/m
8	42	21	25	09664080F	2,45
10	66	33	41	09664100F	2,80
11	84	42	50	09664110F	2,90
12	100	50	60	09664120F	3,15
13	116	58	70	09664130F	3,90
14	136	68	82	09664140F	4,05
16	179	89	107	09664160F	5,90
18	226	113	135	09664180F	6,70
20	270	135	167	09664200F	7,20
22	338	169	202	09664220F	8,60
24	402	201	241	09664240F	10,00

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Wir konfektionieren Ihre Seile auf Wunsch!

Seil-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
[1] einerseits mit Schlaufe		
6	24640006	4,20
8	24640008	5,20
9	24640009	5,40
10	24640010	6,20
11	24640011	6,80
12	24640012	7,30
13	24640013	8,40
14	24640014	8,70
16	24640016	10,00

Seil-Ø mm	FTF kN	max. Winden- zugkraft kN	Art.-Nr.	€/St.
[2] einerseits mit Schlaufe und Seilgleithaken Oakline				
8-10	50	50	24650010	18,00
11-12	70	70	24650012	25,00
13-14	95	95	24650014	35,00



- ✓ Mit Sicherung
- ✓ Seilgleithaken OAKLINE nach DIN 30754

Viele weitere Kombinationen möglich!

Sprechen Sie uns an und wir konfektionieren nach Ihren Wünschen.

+49 7223 9623-0

kontakt@huck-gmbh.de


Zubehörteile für Forstwindenseile

Gleiten und Stoppen

Größe Zoll	Seil-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
[1] Seilgleithaken Oakline mit Sicherung*			
-	8-10	26103010	11,50
-	11-12	26103012	17,50
-	13-14	26103014	26,50
[2] Seilgleithaken mit Sicherung			
-	6-11	16190811F	22,20
3/8-1/2	9-12	16191313F	14,80
5/8	13-15	16192016F	19,80
3/4	16-19	16193019F	37,20
[3] Seilgleithaken ohne Sicherung			
3/8-1/2	9-12	16181313F	12,50
5/8	13-15	16182016F	16,80
3/4	16-19	16183019F	32,60



Seil-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
[4] Stopp-Scheibe, 75 x 9,5 mm		
bis 11	26600011	9,90
bis 16	26600016	9,90

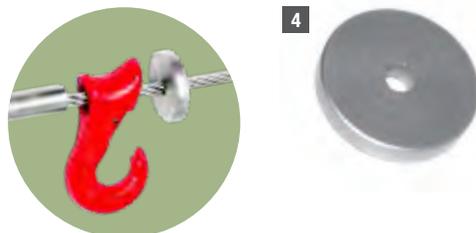

* Geeignet für den Einsatz mit Stahldrahtseilen nach DIN EN 12385, hochverdichteten Forstwindenseilen sowie Kunststoff-Forstwindenseilen.

Endstücke

Seil-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
[1] Seilendstück Typ SEL (Seilschloss), zulässige Zugkraft 60 kN, Gk 10		
8-12	26301812	44,00
[2] Seilendstück mit drehbarer Rückhängung, zulässige Zugkraft 60 kN, Gk 10, für Ketten-Ø 7-8 mm		
8-10	26102810	41,00
10-13	26102813	45,00
[3] Seilendstück Typ SEL mit Verkürzungslasche, zulässige Zugkraft 60 kN, Gk 10, für Ketten-Ø 7-8 mm		
8-12	26302512	70,00




Seilrollen

Seil-Ø mm	zul. Zug- kraft kN	Rollen-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
[1] Seilrolle Typ SRL-GBG V mit Verkürzungslasche, Gewicht 1,25 kg, für Ketten-Ø 7-8 mm				
10	60	49	26101408	50,40
[2] Seilrolle mit drehbarer Rückhängung, Güteklasse 10, für Ketten-Ø 7-8 mm				
10	60	49	26102708	73,00



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.


Drahtseile schneiden und pressen

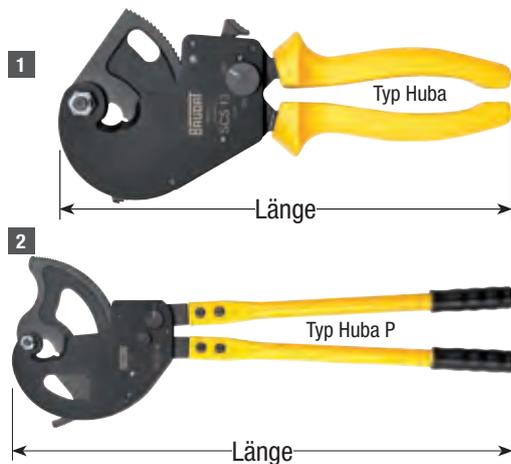

Drahtseilscheren

Mit Ratschenübersetzung, schneiden mit wenig Kraftanstrengung, ergonomische Griffe für ermüdungsfreies Schneiden.

Typ	Länge mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
[1] Drahtseilschere Typ Huba				
für flexible Drahtseile bis max. Ø 13 mm, Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis max. Ø 10 mm	240	0,8	13300013	219,00
für flexible Drahtseile bis max. Ø 18 mm, Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis max. Ø 15 mm	317	1,7	13300018	391,00
[2] Drahtseilschere Typ Huba P				
für flexible Drahtseile bis max. Ø 20 mm, Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis max. Ø 16 mm	440	1,9	13300020	350,00

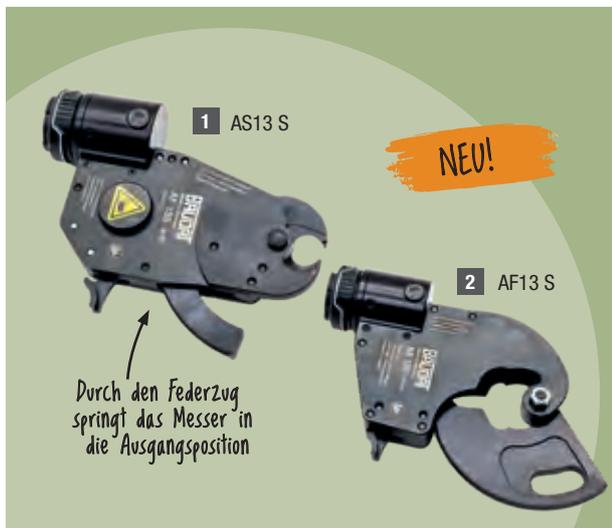

Schneidaufsätze für Akku-Bohrschrauber

- ✓ Schneidet flexible Drahtseile bis max. 13 mm
- ✓ Niro- und hochverdichtete Drahtseile bis max. 10 mm
- ✓ EU-Zulassung/Zertifizierung für GSR 12V-35FC Bosch Akku vorhanden
- ✓ Extrem leistungsstark
- ✓ Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich
- ✓ Ohne Bosch-Akku-Bohrschrauber = Extra Zubehör

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	€/St.
[1] Akku-Schneidaufsatz AS13 S				
300	160	160	13310001	682,00
[2] Akku-Schneidaufsatz AF13 S				
285	180	160	13320001	689,00



Pressklemmen-Schlagwerkzeug

Seil-Ø mm	kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
[1] Typ Hercules nur für Alu-Klemmen			
9-11	9	13250011	117,00
12-14	9	13250014	117,00
[2] Typ Hula nur für Alu-Klemmen			
9-11	8	13220011	147,00
12-14	8	13220014	147,00

Ovale Alu-Pressklemmen

Nach DIN EN 13411-3 (früher DIN 3093)

Seil-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	Seil-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
1,0*	14400010	0,16	7,0	14400070	0,65
1,5*	14400015	0,16	8,0	14400080	0,70
2,0	14400020	0,19	9,0	14400090	0,75
2,5*	14400025	0,25	10,0	14400100	0,80
3,0	14400030	0,30	11,0	14400110	0,85
3,5*	14400035	0,35	12,0	14400120	0,90
4,0	14400040	0,40	13,0	14400130	1,00
4,5	14400045	0,45	14,0	14400140	1,25
5,0	14400050	0,50	16,0	14400160	1,65
6,0	14400060	0,55			*außer Norm

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Hydraulische Handpresse Typ C-131 HM

- ✓ Für Verpressung von Drahtseilen bis zu einem Seil-Ø von ca. 12 mm mit Alu-Pressklemmen DIN EN 13411-3
- ✓ Presskraft 130 kN, Hub 26 mm, Gewicht 5 kg
- ✓ Drahtseilpressungen von 8 mm bis ca. 12 mm nur mit Pressklemmen Typ Talucrimp
- ✓ Bei optimaler Anwendung wird ca 90 % der Seilbruchkraft erreicht



Art.-Nr.	€/St.
13272000	1.350,00

Die Drahtseile von **Ø 1,0 bis Ø 7,0 mm** werden hier mit Alu-Pressklemmen nach DIN EN 13411-3 verpresst, wobei die Verpressungen bis Ø 4,0 mm in einem Pressvorgang erfolgen. Ab Ø 4,5 mm bis Ø 7,0 mm erfolgen die Pressvorgänge in mehreren Etappen.
Ab **Ø 8,0 mm** werden die Verpressungen mit Alu-Pressklemmen des Typs „Talucrimp“ gepresst, wobei hier die Pressvorgänge in 4 Etappen erfolgen (siehe Abbildung: Pressklemmen Typ „Talucrimp“).

Hydraulische Akku-Handpresse Typ BPP-130-26

- ✓ Für Verpressung von Drahtseilen bis zu einem Seil-Ø von ca. 12 mm mit Alu-Pressklemmen DIN EN 13411-3
- ✓ Presskraft 130 kN, Hub 26 mm, Gewicht 7 kg, 18 Volt/3,0 Ah Li-Ion
- ✓ Serienmäßig inklusive Ladegerät, Tragriemen und Tragekoffer
- ✓ Bei optimaler Anwendung wird ca 90 % der Seilbruchkraft erreicht
- ✓ Als DIN-Verpressung nicht anerkannt



Jetzt direkt auf
www.huck-gmbh.de
online kaufen:



Art.-Nr.	€/St.
13270000	2.450,00

Pressbacken (nur für Alu-Klemmen)



Seil-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
1,0	14610010	140,00
1,5	14610015	140,00
2,0	14610020	140,00
2,5	14610025	140,00
3,0	14610030	140,00
3,5	14610035	140,00
4,0	14610040	140,00
4,5	14610045	140,00
5,0	14610050	140,00
6,0	14610060	140,00
7,0	14610070	140,00

Pressbacken und -klemmen Typ „Talucrimp“



Seil-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
[1] Pressbacken (für Pressklemmen Typ „Talucrimp“)		
8,0 - 8,9	14610080	150,00
9,0 - 9,9	14610090	150,00
10,0 - 10,9	14610100	150,00
11,0 - 11,9	14610110	150,00
12,0 - 12,9	14610120	150,00
[2] Pressklemmen Typ „Talucrimp“ für Drahtseile mit der Einlage FC oder SE		
8,0 - 8,9	14560080	1,10
9,0 - 9,9	14560090	1,20
10,0 - 10,9	14560100	1,30
11,0 - 11,9	14560110	1,65
12,0 - 12,9	14560120	1,75

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Forst-Windenseil aus Dyneema®

Holzrücken mit High-Tec-Kunststoffseilen statt mit Drahtseilen.

Vorteile:

- ✓ Höhere Bruchfestigkeit und geringeres Gewicht im Vergleich zu Forst-Drahtseilen
- ✓ Sehr gute UV-Beständigkeit, witterungsbeständig
- ✓ Spezial-imprägniert, daher äußerst gute Gleitfähigkeit
- ✓ Sehr geschmeidig, gutes Handling
- ✓ Keine Wasseraufnahme, unempfindlich gegen Benzin, Öle und Fette
- ✓ Sehr gute Laugen- und Säurebeständigkeit
- ✓ Leicht zu spleißen
- ✓ Gutes Spulverhalten
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Sehr flexibel



Dehnung bei 10 %
der Bruchlast: 0,30 %

Diese Seile eignen
sich auch als Zugseile
(Abschleppseile)




Typ DFW-HM

Seil-Ø mm	Bruchkraft linear (nicht gespleißt) kN	Gewicht ca. kg/ 100 m	Art.-Nr.	€/m
3*	13	0,6	29601030	1,80
4*	21	0,9	29601040	2,20
5	33	1,6	29601050	2,95
6	42	2,1	29601060	4,60
8	83	4,2	29601080	5,15
9	106	4,9	29601090	7,15
10	112	5,5	29601100	8,00
11	144	7,5	29601110	9,55
12	196	9,6	29601120	10,70
14	224	13,5	29601140	13,35
16	284	15,3	29601160	17,20
18	420	20,5	29601180	23,75
20	510	23,5	29601200	30,25

* verwendbar auch als Hilfseil für Beizugwinden

Zubehörteile zum Forst-Windenseil aus Dyneema®

Zum individuellen Konfektionieren der Seile.

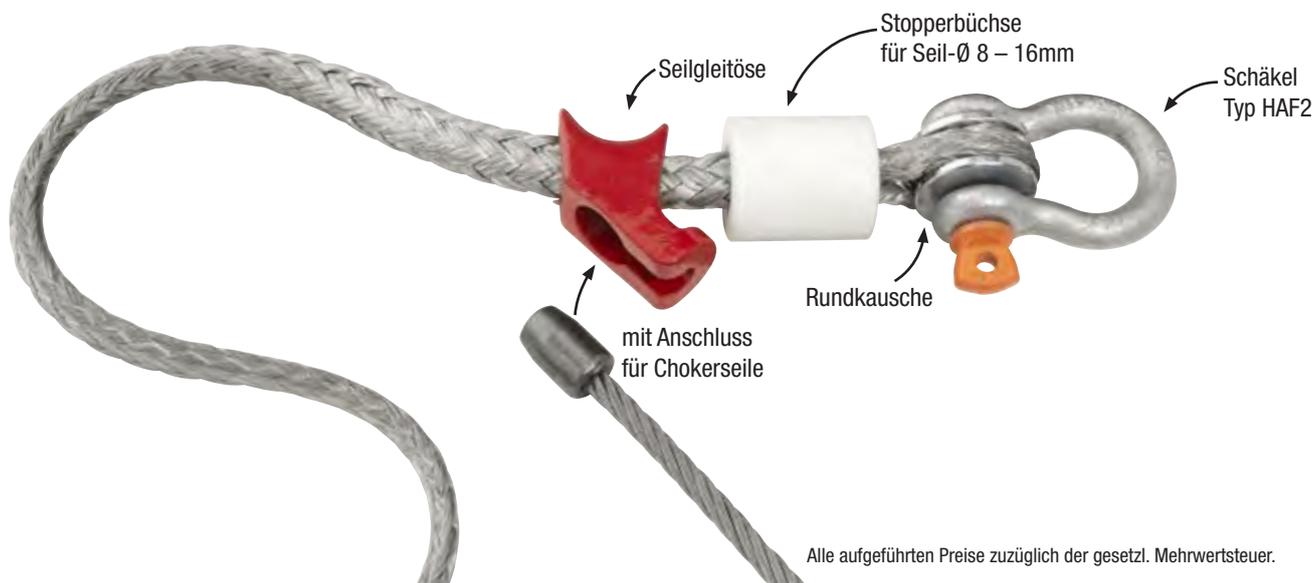

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Schlaufen- und Kauschenspleiß

Seil-Ø mm	Schlaufe mm	Art.-Nr.	€/St.
[1] Schlaufenspleiß			
5	100	24600005	9,60
6	120	24600006	9,90
8	140	24600008	10,50
10	160	24600010	12,00
12	160	24600012	14,00
14	180	24600014	16,00
16	200	24600016	24,50
18	200	24600018	26,50
20	200	24600020	28,50

Seil-Ø mm	Kausche NG	Art.-Nr.	€/St.
[2] Kauschenspleiß mit verstärkter Kausche			
5	6	24610005	11,30
6	8	24610006	11,70
8	10	24610008	13,70
10	12	24610010	16,00
12	14	24610012	20,65
14	14	24610014	22,70
16	16	24610016	28,00
18	18	24610018	37,00
20	20	24610020	46,50

Seil-Ø mm	Bohrung-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
[3] Rundkauschenenspleiß mit Stopperbüchse für Seilgleiter			
8	20	24620008	23,20
10	20	24620010	25,00
12	30	24620012	28,00
14	30	24620014	31,00
16	35	24620016	37,80
18	35	24620018	45,00

Seil-Ø mm	Verkürzungshaken Kette mm	Art.-Nr.	€/St.
[4] Kauschenenspleiß mit Verkürzungshaken			
8	8	24630008	32,00
10	8	24630010	34,00
12	8	24630012	38,00
14	10	24630014	43,00
16	10	24630016	49,00



1
Schlaufenspleiß



2
Kauschenspleiß



3
Rundkauschenenspleiß mit
Stopperbüchse



4
Kauschenenspleiß mit
Verkürzungshaken

Seilgleiter

Seil-Ø mm	Zug- kraft kN	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
[1] Seilgleiter aus Stahl mit Ketten-Verkürzungslasche für Ketten-Ø 7-8 mm				
25	60	1,0	29503010	60,00
[2] Seilgleiter aus Aluminium mit Ketten-Verkürzungslasche für Ketten-Ø 7-8 mm				
25	60	0,95	29503011	113,00
[3] Seilgleitöse				
8-20	70	0,73	26501090	79,00
[4] Chokernippel mit Öse, mit breiter Auflagefläche für DFW-Seile				
8-16	60	0,32	26302400	35,00

1 Seilgleiter aus Stahl für Kunststoffseile



2 Seilgleiter aus Aluminium für Kunststoffseile



Für bessere
Laufeigenschaften und
Gewichtsreduzierung

3 Seilgleitöse



4 Chokernippel



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

1 Stopperbüchse aus Kunststoff



2 Rundkausche aus Stahl



3 Endstück für Windenseil Typ DFW-HM



Zum direkten Einhängen von Chokerseil und Kuppelwirbelkopf.



Stopper, Verstärkung und Enden


Seil-Ø mm	Bohrung-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
[1] Stopperbüchse aus Kunststoff			
6-10	20	26501080	16,80
12-14	30	26501081	17,90
16-18	35	26501082	18,90
[2] Rundkausche aus Stahl, verzinkt			
6-8	20	26501060	12,60
10-12	20	26501063	13,70
12-14	24	26501061	14,70
16-18	25	26501062	15,80
Seil-Ø mm	Nutzlast Bodenzug kN	Art.-Nr.	€/St.
[3] Endstück für Windenseil Typ DFW-HM, das Seilende ist rundum geschützt			
16	60	26302816	234,00

1 Pflegemittel für DFW-Seile



Zur Imprägnierung für längere Lebensdauer und bessere Lavfeigenschaften.

2 Spleiß-Set

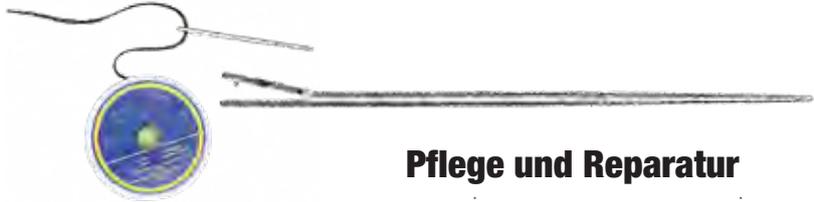

3 Spleißrohr




Pflege und Reparatur

Seil-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
[1] Pflegemittel für DFW-Seile, 250 ml		
–	09050003	19,50
[2] Spleiß-Set (Spleißanleitung, -nadel, Takelgarn, Nähadel)		
–	26501070	47,00
[3] Spleißrohr		
10-16	26501071	21,00

Schäkel Typ HAF2 nach DIN 13889 geschweifte Form, mit Augbolzen

Einziger nach DIN 30754 (Forstmaschinen – Sicherheitsanforderungen für Anschlagmittel im forstlichen Bodenzugverfahren) zugelassener Schäkel für den Einsatz im Bodenzug!

- ✓ Oberfläche: Feuerverzinkt, Bolzen orange
- ✓ Werkstoff: Hochfester Vergütungsstahl, Güteklasse 6
- ✓ Norm: DIN EN 13889
- ✓ Kennzeichnung: Abmessung / WK / WLL / CE / Charge / 6
- ✓ Sicherheitsfaktor: 5-fach
- ✓ Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis +200 °C
- ✓ Anwendungsbereich: Schäkel für allgemeine Hebezwecke & den forstlichen Bodenzug nach DIN 30754



Nenngröße Zoll	Tragfähigkeit/WLL t	Zugkraft kN FTF	b1 mm	b2 mm	b3 min mm	d1 mm	d2 min mm	d3 mm	h1 min mm	Gewicht/100 St. kg	Art.-Nr.	€/St.
1/2	2,00	50	21	47	30	13	29,5	16	44	33	50580200	5,40
5/8	3,25	80	27	59	39	16	38,0	20	57	65	50580325	9,00
3/4	4,75	115	32	70	48	19	44,0	22	65	97	50580475	12,80
7/8	6,50	160	36	80	55	22	50,0	27	76	146	50580650	17,85
1	8,50	210	43	93	64	25	56,0	28	88	239	50580850	23,60

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Weiteres Zubehör

Seil-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	
[1] Drahtseilklemmen nach DIN 13411-5 (alte DIN 1142)			
5	16450005	0,60	
6,5	16450006	0,80	
8	16450008	1,10	
10	16450010	1,20	
13	16450013	1,70	
16	16450016	2,90	
19	16450019	3,30	
Ketten-Ø mm	Zugkraft kN	Art.-Nr.	€/St.
[2] Unilock-Glied			
6	22,5	26301706	11,45
7	30	26301707	15,00
8	40	26301708	16,00
10	60	26301710	17,00

1 Drahtseilklemmen




2 Unilock-Glied



Noch mehr Kunststoffseile finden Sie online!

Mit einem Klick noch mehr Auswahl!
Scannen Sie den QR-Code und gelangen
Sie direkt zu unserem Online-Shop.

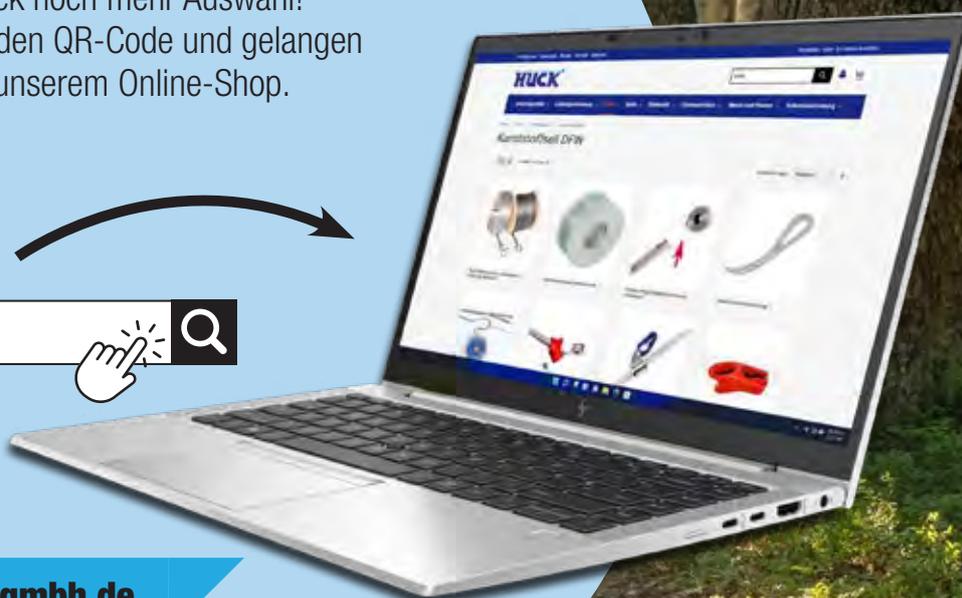

www.huck-gmbh.de

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Sie haben Fragen? Sie erreichen uns unter **+49 7223 9623-0**

Forstkatalog 2023 | 17

Umlenkrollen für Bodenzug (horizontal)

Vorteile:


- ✓ Nach Richtlinie 2006/42/EG
- ✓ Umlenkrollen für den Bodenzug (nicht zum Heben von Lasten geeignet)

Sicherheitshinweis:

Der Spreizwinkel des umgelenkten Seiles beeinflusst die Belastung der Umlenkrolle entscheidend. Daraus ergibt sich die erlaubte Windenzugkraft wie folgt:

Spreizwinkel	Windenzugkraft
0°	0,50 x zulässige Zugkraft
90° ^	0,70 x zulässige Zugkraft
120° ^	1,00 x zulässige Zugkraft

Jetzt direkt auf
www.huck-gmbh.de
online kaufen:

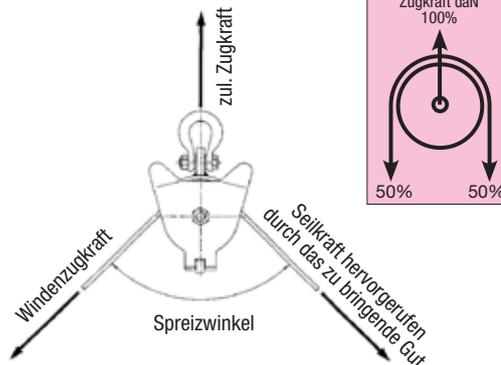

Umlenkrolle Typ FIH

Durch gekröpfte Ausführung dieser Umlenkrolle leichteres Einhängen von Anschlagmitteln wie Rundschlingen und Hebebänder.

- ✓ Seilrolle aus Stahl, kugelgelagert, verzinkt
- ✓ Große Aufnahmemöglichkeit für Anschlagmittel (Rundschlinge durch gekröpfte Form)

Typ	zulässige Zugkraft kN	Windenzugkraft kN	Rollen-Ø mm	bis Seil-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
FIH 1	160	80	188	16	10,5	66331916	364,00
FIH 2	240	120	236	20	19,0	66332424	525,00



Leichtmetall-Umlenkrolle Typ ULF-B

Umlenkrolle aus Aluminium mit drehbaren Seitenteilen, Kunststoff-Laufrolle, Zylinder-Rollenlager

- ✓ Seilrolle aus Kunststoff, rollengelagert
- ✓ Drehsteckbolzen mit Kugelfeder

Typ	zulässige Zugkraft kN	Windenzugkraft kN	Rollen-Ø mm	bis Seil-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
ULF-B 10	100	50	158	14	2,4	66311515	345,00
ULF-B 15	150	75	198	16	3,9	66312017	396,00
ULF-B 17*	170	80	198	22	5,1	66312034	473,00

*mit Alu-Laufrolle



Umlenkrolle Typ HBV-S

Seitenblech, drehbar, einfaches Einfügen von Seilen

- ✓ Seilrolle aus Stahl, verzinkt, kugelgelagert
- ✓ Bewegliche Seitenteile

Typ	zulässige Zugkraft kN	Windenzugkraft kN	Rollen-Ø mm	bis Seil-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
HBV-S 30	30	15	105	14	1,9	66221503	88,00
HBV-S 50	50	25	140	15	4,3	66221405	136,00
HBV-S 100	100	50	175	16	7,3	66221610	179,00



Umlenkrolle Typ SIF

- ✓ Seilrolle aus Stahl, verzinkt, kugelgelagert, mit Schraubverschluss

Typ	zulässige Zugkraft kN	Windenzugkraft kN	Rollen-Ø mm	bis Seil-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
SIF-1	10	5	95	6	1,8	66340901	70,00
SIF-2	20	10	128	8	3,6	66341202	107,00

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Umlenkrolle Typ HBV-H

Seitenblech klappbar, drehbarer Haken

- ✓ Seilrolle aus Stahl verzinkt, kugelgelagert
- ✓ Seil einlegen durch Klappmechanismus

Typ	zulässige Zugkraft kN	Winden- zugkraft kN	Rollen-Ø mm	bis Seil-Ø mm	Ge- wicht kg	Art.-Nr.	€/St.
HBV-H 40	40	20	160	12	5,7	66201404	179,00
HBV-H 60	60	30	190	12	9,2	66201806	212,00
HBV-H 100	100	50	220	14	14,8	66202210	330,00



Umlenkrolle Typ HBV-L

Ausführung offen

- ✓ Seilrolle aus Stahl verzinkt, kugelgelagert
- ✓ Seil einlegen durch Klappmechanismus

Typ	zulässige Zugkraft kN	Winden- zugkraft kN	Rollen-Ø mm	bis Seil-Ø mm	Ge- wicht kg	Art.-Nr.	€/St.
HBV-L 25	25	12	110	10	3,5	66211002	157,00
HBV-L 50	50	25	154	14	7,4	66211405	265,00
HBV-L 100	100	50	160	16	7,9	66211610	354,00



Umlenkrolle Typ SRL-A

- ✓ Seilrolle aus Stahl, verzinkt, gelagert
- ✓ Seil kann direkt eingelegt werden
- ✓ Automatisches Aushängen

Typ	zulässige Zugkraft kN	Winden- zugkraft kN	Rollen-Ø mm	bis Seil-Ø mm	Ge- wicht kg	Art.-Nr.	€/St.
SRL-A 10	50	25	100	12	5,8	66261005	219,00



Umlenkrolle Typ SRL-SA

Das Seil mit dem Haken gleitet automatisch aus der Seilrolle beim Kontakt mit dem Stopper

- ✓ Seilrolle aus Stahl, verzinkt, gelagert
- ✓ Automatisches Aushängen, bzw. abnehmendes Seil

Typ	zulässige Zugkraft kN	Winden- zugkraft kN	Rollen-Ø mm	bis Seil-Ø mm	Ge- wicht kg	Art.-Nr.	€/St.
SRLS-SA 10	50	25	175	12	5,8	66387512	219,00



Klappbare Umlenkrolle Typ SRL-KG

- ✓ Seilrolle aus Stahl, verzinkt, gelagert
- ✓ Seil einlegen durch Klappmechanismus

Typ	zulässige Zugkraft kN	Winden- zugkraft kN	Rollen-Ø mm	bis Seil-Ø mm	Ge- wicht kg	Art.-Nr.	€/St.
SRL-KG 8	20	10	80	8	1,0	66250802	159,00
SRL-KG 14	40	20	130	14	2,8	66251404	229,00



Umlenkrolle Typ IF 4

Seitenblech, drehbar, einfaches Einfügen von Seilen

- ✓ Seilrolle aus Stahl, verzinkt, gelagert

Typ	zulässige Zugkraft kN	Winden- zugkraft kN	Rollen-Ø mm	bis Seil-Ø mm	Ge- wicht kg	Art.-Nr.	€/St.
IF 4	40	20	128	12	5,3	66372812	163,00



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

02

Holzrücken

Chokerseile, Rückeketten, Faserseile sowie Zubehör





22 | Chokerseile / Rückeseile
 23 | Zubehör Chokerseile
 24 | Forstketten Gk 8 und Zubehör



27 | Konfektionierte Forstketten Gk 8
 28 | Forstketten Gk 10 und Zubehör
 31 | Konfektionierte Forstketten Gk 10




32 | ChokerPRO Gk 12 und Zubehör
 33 | Faserseile aus Dyneema®
 34 | Anschlagseile und Zubehör

Chokerseile / Rückeseile

Durch das geringe Gewicht und die hohe Biegsamkeit können Chokerseile eine gute Alternative für Ketten sein.


Vorteile:

- ✓ Zuverlässige Zug- und Tragfähigkeit mit effektiver Gewichtoptimierung
- ✓ Hohe Flexibilität und Biegsamkeit
- ✓ Reduzierung des Zuggewichts

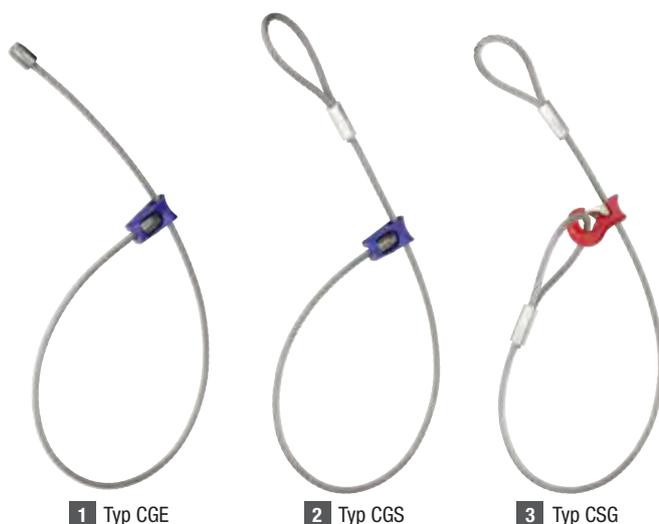

Standard-Chokerseile, 6 x 36 + SE

Seil-Ø mm	Art.-Nr.	€/St. 2m Fertigpreis	€/weitere m
[1] Chokerseil mit Gleitöse, beiderseits Stahl-Endpressungen Typ CGE			
10	24202010	32,20	2,80
12	24202012	34,80	3,15
13	24202013	35,80	3,90
14	24202014	40,80	4,05
[2] Chokerseil mit Gleitöse, einerseits Stahl-Endpressung, andererseits Alu-verpresste Schlaufe, Typ CGS			
10	24212010	33,30	2,80
12	24212012	35,80	3,15
13	24212013	37,00	3,90
14	24212014	42,00	4,05
[3] Rückeseil mit Gleithaken beiderseits Alu-verpresste Schlaufen, Typ CSG			
10	24402010	25,20	2,80
11	24402011	26,90	2,90
12	24402012	28,40	3,15
13	24402013	31,60	3,90
14	24402014	33,50	4,05
16	24402016	38,10	5,90

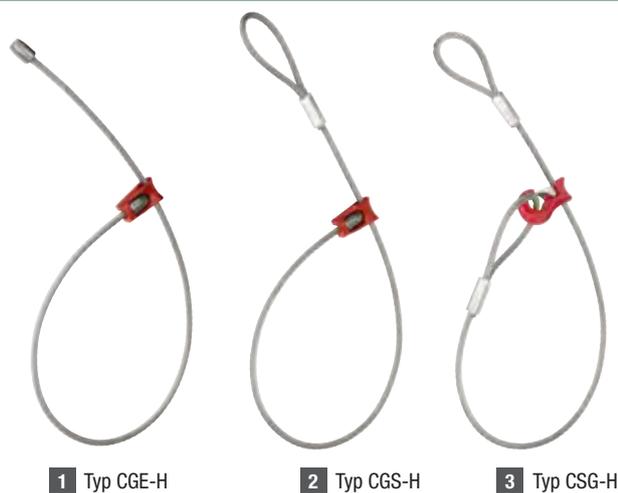

Hochverdichtete Chokerseile 6 x 25 + SE

Seil-Ø mm	Art.-Nr.	€/St. 2m Fertigpreis	€/weitere m
[1] Chokerseil mit Gleitöse, beiderseits Stahl-Endpressungen, Typ CGE-H			
11	24250211	35,00	4,45
12	24250212	37,50	4,65
13	24250213	38,80	5,10
[2] Chokerseil mit Gleitöse, einerseits Stahl-Endpressung, andererseits Alu-verpresste Schlaufe, Typ CGS-H			
11	24260211	36,50	4,45
12	24260212	38,50	4,65
13	24260213	40,00	5,10
[3] Rückeseil mit Gleithaken, beiderseits Alu-verpresste Schlaufen, Typ CSG-H			
11	24450211	30,00	4,45
12	24450212	32,00	4,65
13	24450213	35,00	5,10



Esco-Stahl-Endklemmen, konisch

Seil-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
10	26512010	9,90
11	26512011	9,90
12	26512012	9,90
13	26512013	9,90
14	26512014	9,90

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Zubehörteile

Zum individuellen Konfektionieren der Choker- und Rückeseile

Seilgleithaken

Größe Zoll	Seil-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
[1] Seilgleithaken mit Sicherung			
-	6-11	16190811F	19,00
3/8-1/2	9-12	16191313F	14,80
5/8	13-15	16192016F	19,80
3/4	16-19	16193019F	37,20
[2] Seilgleithaken ohne Sicherung			
3/8-1/2	9-12	16181313F	12,50
5/8	13-15	16182016F	16,80
3/4	16-19	16183019F	32,60



1 Seilgleithaken mit Sicherung

2 Seilgleithaken ohne Sicherung

Gleitösen für Chokerseile

Art.-Nr.	€/St.
[1] Seilgleitöse für Hauptseil mit Anschluss für Chokerseile	
26501010	38,00
[2] Seilgleitöse Typ Esco für Chokerseile, leichte Ausführung, 350 g	
26501030	24,00
[3] Seilgleitöse Typ VS-1 für Chokerseile, Gk 10, Zugkraft: 60 kN, 460 g	
26501045	17,50
[4] Seilgleitöse Typ Esco-Bardon für Chokerseile, schwere Ausführung 700 g	
26501040	39,00
[5] Seilgleitöse Typ VS-2 für Chokerseile, Zugkraft: 45 kN, 367 g	
26501095	14,50



1

2 Typ Esco

3 Typ VS-1

4 Typ Esco-Bardon

5 Typ VS-2

Alles von OAKLINE

für den forstlichen Bodenzug nach DIN 30754

- ✓ Werkstoff: Hochfester Vergütungsstahl
- ✓ Oberfläche: Leuchtorange lackiert
- ✓ Nur für den forstlichen Bodenzug geeignet, nicht zum Heben!

Einsetzbar bis -20°C ohne Einschränkung der FTF



Seilgleithaken OAKLINE

- ✓ Kennzeichnung: WK / Charge / FTF in kN
- ✓ Zeugnisse: Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1
- ✓ Geeignet für den Einsatz in Stahldrahtseilen nach DIN EN 12385, hochverdichteten Forstwindenseilen sowie Kunststoff-Forstwindenseilen.

Winden-zug-kraft kN	DIN EN 12385 Seil-Ø mm	hoch-verd. Seile-Ø mm	b mm	d mm	m mm	l mm	Ge-wicht kg	Art.-Nr.	€/St.
50	9-13	8-10	71	17	21	130	0,68	26103010	11,50
70	14-16	11-12	79	22	21	151	1,21	26103012	17,50
95	17-19	13-14	102	28	28	165	1,99	26103014	26,50

Seilgleitbügel OAKLINE

- ✓ Kennzeichnung: WK / Nenngröße / Charge / FTF in kN
- ✓ Geeignet für den Einsatz in einer Rundstahlkette, Vierkantkette sowie in einer D-Ring-Kette.

Winden-zugkraft kN	Ketten-Ø mm	b mm	l mm	w mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
32,5	6	55	136	9,0	0,40	26103106	10,75
60,0	7/8	58	139	10,5	0,61	26103108	12,50
85,0	10	76	198	12,5	1,39	26103110	21,00

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Forstketten Güteklasse Gk 8

Die Güteklasse 8 ist der bewährte Qualitätsstandard für Ketten. Sie zeichnet sich durch die hohe Festigkeit, geringes Eigengewicht, besondere Gelenkhärtung, hohe Verschleißfestigkeit und ein riesiges Zubehörangebot aus.

Bewährter Standard
mit Qualität

So geht's – Einfach und übersichtlich:

1.

Wählen Sie die Kettenart

2.

Wählen Sie das Zubehör

ODER 3.

Wählen Sie aus unseren fertig konfektionierten Sets auf Seite 27

1.



Forst-Rundstahlkette Gk 8

verzinkt

Einsatz:

- ✓ Güteklasse 8 gemäß DIN EN 818-2
- ✓ Für Holzrückung und maschinelle Holzernte
- ✓ Lieferung als Meterware

Ketten-Ø mm	Zugkraft kN	Art.-Nr.	€/m
7	30	47500207F	10,70
8	40	47500208F	11,95
10	63	47500210F	15,50



Forst-Vierkantkette Gk 8

Farbe rot

Einsatz:

- ✓ Güteklasse 8
- ✓ Hohe Griffigkeit besonders bei nassem oder vereistem Holz
- ✓ Für Holzrückung und maschinelle Holzernte
- ✓ Lieferung als Meterware

Ketten-Ø mm	Zugkraft kN	Art.-Nr.	€/m
7	33	47600007	8,65
8	45	47600008	10,85

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

2. Zubehörteile Gk 8

Zum individuellen Konfektionieren der Ketten.

Haken

Ketten-Ø mm	Zugkraft kN	Art.-Nr.	€/St.
[1] Schlitzhaken			
7	30	26301407	8,30
8	40	26301408	8,30
10	63	26301410	13,70
13	100	26301413	20,00
[2] Chokerhaken mit Gabel			
7	30	26301107	14,00
8	40	26301108	15,00
[3] Gabelkopfhaken			
6	22	50321006	16,65
7	30	50321007	20,60
8	40	50321008	20,60
10	63	50321010	28,80
[4] Verkürzungshaken mit Gabel und Sicherung			
6	22	50171006F	12,45
7/8	40	50171507F	14,10
10	63	50173210F	18,00
[5] Verkürzungshaken mit Öse und Sicherung			
6	22	50181006F	10,70
7	30	50181607F	11,50
8	40	50182008F	12,90
10	63	50183210F	15,90
13	100	50185013F	25,70
[6] Ösenhaken			
6	22	16121010F	10,65
7	30	16121515F	12,95
8	40	16122020F	15,25
10	63	16123030F	18,85
13	100	16124550F	29,50

1 Schlitzhaken



2 Chokerhaken mit Gabel



3 Gabelkopfhaken



4 Verkürzungshaken mit Gabel und Sicherung



5 Verkürzungshaken mit Öse und Sicherung



6 Ösenhaken



Schlinghaken OAKLINE

- ✓ Für den forstlichen Bodenzug nach DIN 30754
- ✓ Hochfester Vergütungsstahl
- ✓ Leuchtorange lackiert
- ✓ Kennzeichnung: WK / Nenngröße / Charge / FTF in kN
- ✓ Nur für den forstlichen Bodenzug geeignet, nicht zum Heben!
- ✓ Geeignet für den Einsatz in einer Rundstahlkette, Vierkantkette sowie in einer D-Ring-Kette

OAKLINE



Ketten-Ø mm	FTF kn	max. Winden- zugkraft kn	Öffnung m mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
6	32,5	32,5	8,0	0,30	26103306	8,90
7	45,0	45,0	10,5	0,48	26103307	11,35
8	60,0	60,0	10,5	0,47	26103308	11,60
10	85,0	85,0	12,5	0,90	26103310	19,35



Einzel oder im Set!


Blochstreifhaken mit Kettengehänge

Ketten-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
[1] Blochstreifhaken, für Ketten		
8	26152008	20,00
[2] Kettengehänge mit Blochstreifhaken, 1-, 2- oder 4-sträng		
8	26152008F	auf Anfrage



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

OAKLINE



Seilgleitbügel OAKLINE

- ✓ Für den forstlichen Bodenzug nach DIN 30754
- ✓ Hochfester Vergütungsstahl
- ✓ Leuchtorange lackiert
- ✓ Kennzeichnung: WK / Nenngröße / Charge / FTF in kN
- ✓ Nur für den forstlichen Bodenzug geeignet, nicht zum Heben!
- ✓ Geeignet für den Einsatz in einer Rundstahlkette, Vierkantkette sowie in einer D-Ring-Kette

Ketten-Ø mm	FTF kn	max. Windenzugkraft kn	b mm	l mm	w mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
6	32,5	32,5	55	136	9,0	0,40	26103106	10,75
7/8	60,0	60,0	58	139	10,5	0,61	26103108	12,50
10	85,0	85,0	76	198	12,5	0,139	26103110	21,00

1 Seilgleitschuh mit Verkürzungslasche, gekröpft



2 Seilgleitschuh mit Verkürzungslasche, gekröpft, mit Wirbelfunktion



3 Seilgleitschuh




4 Durchstecknadel für Chokerkette



Seilgleiter

für Ketten-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
[1] Seilgleitschuh Gk 8, mit Verkürzungslasche, gekröpft		
6	26302006	10,10
7	26302007	8,40
8	26302008	8,40
[2] Seilgleitbügel Gk 8 mit Verkürzungslasche, gekröpft, mit Wirbelfunktion		
8	26303008	14,80
[3] Seilgleitschuh		
-	26302100	5,60
[4] Durchstecknadel für Chokerkette		
6	25820006	2,70
7-10	25820010	3,00

1 Aufhängeglied



2 Aufhängeglied mit Gabel



3 Kettenverbinder Typ OMG



4 Verbindungsglied



5 Kuppel-Wirbelkopf



Verbindungselemente

für Ketten-Ø mm	Zugkraft kN	Größe d x L x B	Art.-Nr.	€/St.
[1] Aufhängeglied (1 Strang)				
6	22	10 x 85 x 45	50260104F	6,30
6/7	30	13 x 85 x 45	50260105F	6,30
6/7	30	13 x 110 x 60	50260106F	6,50
7/8	40	16 x 110 x 60	50260107F	8,40
8/10	63	18 x 135 x 75	50260108F	9,70
[2] Aufhängeglied mit Gabel				
7/8	40	-	50242008F	11,85
10	63	-	50243210F	15,00
13	100	-	50245013F	19,50
[3] Kettenverbinder Typ OMG				
6	20	-	50021006F	15,00
7/8	40	-	50022008F	17,95
10	63	-	50023210F	21,30
13	100	-	50025013F	32,45
[4] Verbindungsglied				
6	22	-	50031006F	11,50
7/8	40	-	50032008F	12,35
10	63	-	50033210F	13,80
13	100	-	50035013F	18,85
[5] Kuppel-Wirbelkopf				
10	70	-	26301910	44,00

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

3. Unsere Top-Seller! Die meist gekauften Produkte als vorkonfektionierte Forstketten.



Herstellung in jeder
gewünschten Länge möglich

Jetzt direkt auf
www.huck-gmbh.de
online kaufen:



Verkürzungshaken und Ring

Ketten-Ø mm	Zugkraft* kN	Art.-Nr.	Preis für 2 m Fertiglänge €/St.	weitere Länge €/m
Rundstahlkette				
7	30	25122007	38,00	10,70
8	40	25122008	42,00	11,95
10	63	25122010	52,00	15,50
Vierkantkette				
7	30	25132007	42,00	8,65
8	40	25132008	45,00	10,85



Chokerhaken und Schlitzhaken

Ketten-Ø mm	Zugkraft* kN	Art.-Nr.	Preis für 2 m Fertiglänge €/St.	weitere Länge €/m
Rundstahlkette				
7	30	25202007	35,90	10,70
8	40	25202008	40,20	11,95
Vierkantkette				
7	30	25212007	40,00	8,65
8	40	25212008	42,90	10,85



Ring und Schlitzhaken

Ketten-Ø mm	Zugkraft* kN	Art.-Nr.	Preis für 2 m Fertiglänge €/St.	weitere Länge €/m
Rundstahlkette				
7	30	25402007	37,90	10,70
8	40	25402008	41,80	11,95
10	63	25402010	51,30	15,50
Vierkantkette				
7	30	25412007	41,90	8,65
8	40	25412008	44,00	10,85



Verkürzungsgehänge mit Schlitzhaken

Ketten-Ø mm	Zugkraft* kN	Art.-Nr.	Preis für 2 m Fertiglänge €/St.	weitere Länge €/m
Rundstahlkette				
7	30	25302007	46,00	10,70
8	40	25302008	49,50	11,95
10	63	25302010	63,60	15,50
Vierkantkette				
7	30	25312007	50,30	8,65
8	40	25312008	54,00	10,85



Durchstecknadel und Schlitzhaken

Ketten-Ø mm	Zugkraft* kN	Art.-Nr.	Preis für 2 m Fertiglänge €/St.	weitere Länge €/m
Rundstahlkette				
7	30	25702007	24,10	10,70
8	40	25702008	28,20	11,95
10	63	25702010	35,00	15,50
Vierkantkette				
7	30	25712007	27,20	8,65
8	40	25712008	30,25	10,85

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer. | * Bei Anwendung im Schnürgang, Reduzierung der Zugkraft um 20%!

Forstketten Güteklasse Gk 10

Durch höhere Zugfestigkeit des Materials können kleinere Kettendimensionen eingesetzt werden, was eine teilweise erhebliche Gewichtsersparnis mit sich bringt. Die Sondergüte 10 wird nur als Vierkantkette angeboten und verfügt daher über hohe Griffigkeit besonders bei nassem oder vereistem Holz.

So geht's – Einfach und übersichtlich:

1.

**Vierkantkette
als Basis**

2.

**Wählen Sie
das Zubehör**

ODER 3.

**Wählen Sie aus unseren fertig
konfektionierten Sets ab Seite 31**

1.



Forst-Vierkantkette Gk 10

blau lackiert

Einsatz:

- ✓ Güteklasse 10
- ✓ Für Holzrückung und maschinelle Holzernte
- ✓ Hohe Griffigkeit, besonders bei nassen oder vereistem Holz
- ✓ Lieferung als Meterware

Ketten-Ø mm	Zugkraft kN	Art.-Nr.	€/m
6	32	26101006	12,50
7	40	26101007	11,00
8	60	26101008	13,00
10	85	26101010	18,80

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

2. Zubehörteile Gk 10

Zum individuellen Konfektionieren der Forstketten

Ringe und Haken

für Ketten-Ø mm	Zugkraft kN	Art.-Nr.	€/St.
[1] Ringe, oval, für 1-Strang			
6	32	26101606	9,70
7	45	26101607	12,30
8	60	26101608	13,70
10	80	26101610	16,50
[2] Schlitzhaken			
6	32	26101106	10,30
7	45	26101107	11,30
8	60	26101108	12,60
10	85	26101110	19,00
[3] Chokerhaken mit Gabel			
7	45	26101207	13,65
8	60	26101208	13,65
10	85	26101210	19,00
[4] Extrem-Forsthaken XF			
7	45	26102107	19,50
8	60	26102108	19,80
[5] Gabelkopfhaken (auch ohne Sicherung)			
6	32	26101806	17,30
7	45	26101807	19,40
8	60	26101808	19,40
10	80	26101810	25,70
[6] Verkürzungshaken mit Gabel und Sicherung			
6	32	26101906F	14,20
7	45	26101907F	14,80
8	60	26101908F	15,20
10	80	26101910F	25,80

1 Ringe



2 Schlitzhaken



3 Chokerhaken mit Gabel



4 Extrem-Forsthaken XF



5 Gabelkopfhaken



6 Verkürzungshaken mit Gabel und Sicherung



Verbindungsstücke

für Ketten-Ø mm	Zugkraft kN	Art.-Nr.	€/St.
[1] Kettenverbinder OMG			
6	32	26101706F	11,00
7	45	26101707F	12,10
8	60	26101708F	12,10
10	80	26101710F	14,20
[2] Verbindungsglied			
6	32	26102006	11,30
7	45	26102007	11,55
8	60	26102008	12,80
10	85	26102010	14,75

1 Kettenverbinder OMG



2 Verbindungsglied



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

1 Seilrolle mit Verkürzungslasche



2 Seilrolle mit drehbarer Rückhängung



Seilrollen

Seil-Ø mm	zul. Zug- kraft kN	Rollen-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
[1] Seilrolle Typ SRL-GBG V mit Verkürzungslasche, Gewicht 1,25 kg, für Ketten-Ø 7-8 mm				
10	60	49	26101408	50,40
[2] Seilrolle mit drehbarer Rückhängung, Güteklasse 10, für Ketten-Ø 7-8 mm				
10	60	49	26102708	73,00

1 Gleitstück



2 Gleitstück mit Verkürzungslasche und Kettenglied



Gleitstücke

Ketten-Ø mm	Zugkraft kN	Art.-Nr.	€/St.
[1] Gleitstück, drehbar			
7 u. 8	60	26102508	23,00
[2] Gleitstück mit Verkürzungslasche und Kettenglied, drehbar			
7 u. 8	60	26102608	27,50
[3] Seilgleitschuh mit Verkürzungslasche			
7 u. 8	60	26102308	14,30
10	85	26102310	26,85
[4] Seilgleitschuh GBV, mit Verkürzungslasche, ca. 45° gekröpft			
6	32	26101306	13,90

3 Seilgleitschuh mit Verkürzungslasche



4 Seilgleitschuh GBV, mit Verkürzungslasche



1 Seilendstück



2 Seilendstück mit drehbarer Rückhängung



3 Seilendstück mit Verkürzungslasche



Endstücke

Seil-Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
[1] Seilendstück Typ SEL (Seilverschluss), zulässige Zugkraft 60 kN, Gk 10		
8-12	26301812	44,00
[2] Seilendstück mit drehbarer Rückhängung, zulässige Zugkraft 60 kN, Gk 10, für Ketten-Ø 7-8 mm		
8-10	26102810	41,00
10-13	26102813	45,00
[3] Seilendstück Typ SEL mit Verkürzungslasche, zulässige Zugkraft 60 kN, Gk 10, für Ketten-Ø 7-8 mm		
8-12	26302512	70,00

Jetzt online noch mehr Artikel entdecken!

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zu unserer großen Artikelvielfalt.

www.huck-gmbh.de

Forstketten



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



3. Unsere Top-Seller! Die meist gekauften Produkte als vorkonfektionierte Ketten.



Vierkantkette Gk 10 mit Chokerhaken und Schlitzhaken

Ketten-Ø mm	Zugkraft* kN	Art.-Nr.	Preis für 2 m Fertiglänge €/St.	weitere Länge €/m
7	45	25962007	47,00	11,00
8	60	25962008	51,00	13,00
10	85	25962010	69,00	18,80




Vierkantkette Gk 10 mit Ring und Schlitzhaken

Ketten-Ø mm	Zugkraft* kN	Art.-Nr.	Preis für 2 m Fertiglänge €/St.	weitere Länge €/m
6	32	25902006	52,00	12,50
7	45	25902007	49,00	11,00
8	60	25902008	55,50	13,00
10	85	25902010	77,00	18,80



Vierkantkette Gk 10 mit Ring und Verkürzungshaken

Ketten-Ø mm	Zugkraft* kN	Art.-Nr.	Preis für 2 m Fertiglänge €/St.	weitere Länge €/m
7	45	25832007	50,00	11,00
8	60	25832008	57,00	13,00
10	85	25832010	78,00	18,80

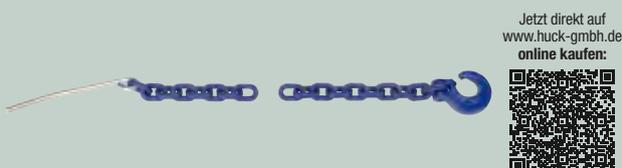

Jetzt direkt auf
www.huck-gmbh.de
online kaufen:



Vierkantkette Gk 10 mit Durchstecknadel und Schlitzhaken

Ketten-Ø mm	Zugkraft* kN	Art.-Nr.	Preis für 2 m Fertiglänge €/St.	weitere Länge €/m
6	32	25982006	41,50	12,50
7	45	25982007	31,70	11,00
8	60	25982008	35,60	13,00
10	85	25982010	54,00	18,80

Verkürzungsgehänge Gk 10 mit Schlitzhaken

Ketten-Ø mm	Zugkraft* kN	Art.-Nr.	Preis für 2 m Fertiglänge €/St.	weitere Länge €/m
6	32	25882006	71,00	12,50
7	45	25882007	69,00	11,00
8	60	25882008	73,80	13,00
10	85	25882010	99,00	18,80

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer. | *Bei Anwendung im Schnürgang, Reduzierung der Zugkraft um 20%!


ChokerPRO Güteklasse Gk 12

ChokerPRO ist die perfekte Lösung für Hochleistungsseilwinden bei niedrigem Eigengewicht. Die Profilketten Grad 12 kombinieren innovative Designlösungen und ergeben unschlagbare Zugkraftwerte. Dadurch ist der Einsatz schwerer 10 mm Chokerketten auch für moderne Profi-Seilwinden oft nicht erforderlich.

Höhere Zugkraft,
geringeres Gewicht

Vorteile:

- ✓ Zugkraft: 7 Tonnen (gewürgter Einsatz 6,3 Tonnen) mit einer 8 mm-Chokerkette
- ✓ 31 % höhere Zugkraft im Einsatz als eine übliche 8 mm Gk 10-Chokerkette
- ✓ Ca. 1,5 kg Gewichtsersparnis bei Verwendung einer Kette 8 mm Gk 12 gegenüber einer 10 mm Kette Gk 10

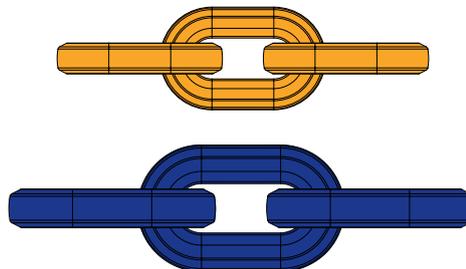

Chokerketten adjustiert mit Durchstecknadel und Chokerhaken CH.PRO

Zugkraft kN*	Länge (Kette + Haken) m	Materialdicke mm	Gewicht kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
70	2,0	8	4,70	25802008	115,00
70	2,5	8	5,50	25802508	133,00
70	3,0	8	6,40	25803008	152,00

*Einsatzschwernisse nicht berücksichtigt, z. B. Scherwirkung Chokerhaken

Zubehörteile für ChokerPRO Zum individuellen Konfektionieren der Kette.



[1] Kette ChokerPRO

Profil optimiert für Griffigkeit und Verschleißschutz im Chokerhaken und Gleitbügel. Maße: 8 x 28 mm [dn x t], b1 = 11,2 mm, b2 = 31,8 mm

Zugkraft kN	Art.-Nr.	€/St.
70	26701001	31,00



[2] Chokerhaken CH.PRO

Kontaktfläche optimiert, vermindert die Abscherwirkung der Kette. Maße: Bolzen-Ø 10,7 mm [d], Länge 64 mm [e], Schlitz 12 mm [s]

Zugkraft kN	Art.-Nr.	€/St.
70	26702001	19,00



[3] Seilgleitbügel GB.PRO

Perfektes Zusammenspiel mit der Kette. Auch für Gk 10 und Gk 8 Ketten 8 mm geeignet. Maße: Öffnung 36 mm [d], Gleitteil 20 mm [w], Länge 153 mm [l]

Zugkraft kN	Art.-Nr.	€/St.
70	26703001	24,00

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Rückeseile aus Dyneema®

Vorteile:

- ✓ Höhere Bruchfestigkeit und geringeres Gewicht im Vergleich zu Forst-Drahtseilen
- ✓ Sehr gute UV-Beständigkeit, witterungsbeständig
- ✓ Spezial-impregniert, daher äußerst gute Gleitfähigkeit
- ✓ Sehr geschmeidig, gutes Handling
- ✓ Keine Wasseraufnahme, unempfindlich gegen Benzin, Öle und Fette
- ✓ Sehr gute Laugen- und Säurebeständigkeit
- ✓ Leicht zu spleißen
- ✓ Gutes Spulverhalten
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Sehr flexibel



1 Chokerseil Typ DFSO



2 Chokerseil Typ DFGS



3 Zugseil Typ DFSS



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 14 - 17

Choker- und Zugseile

Seil-Ø mm	Zugkraft kN	Länge m	Art.-Nr.	€/St.	€/weitere m
[1] Chokerseil Typ DFSO, einerseits mit Ring, andererseits mit Chokernippel und Seilgleitöse					
12	60	3	29508120-3	208,00	10,70
[2] Chokerseil Typ DFGS, einerseits gespleißte Schlaufe, andererseits eingespleißte Kausche und Gleithaken					
12	60	3	29507120-3	87,00	10,70
[3] Zugseil Typ DFSS, beiderseits gespleißte Schlaufe*					
12	80	3	29506120-3	74,00	10,70

*weitere Seil-Ø auf Anfrage

Die beste Pflege für Ihre Faserseile!

Bestellen Sie das passende Zubehör direkt mit und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Faserseile.

Art.-Nr.	€/St.
[1] Pflegemittel für DFW-Seile, 250 ml	
09050003	19,50
[2] Spleiß-Set (Spleißanleitung, -nadel, Takelgarn, Nähnadel)	
26501070	47,00

1 Pflegemittel für DFW-Seile



nur **19,50 €**
250 ml

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Anschlagseile

Unterschiedliche
Schlaufengrößen möglich

- ✓ Nach EN 13414
- ✓ Stahldrahtseil verzinkt 1960 N/mm²
- ✓ Tragfähigkeit bei senkrecht hängender Last

02 | Holzrücken

Seil-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Länge m	[1] beidseitig mit Schlaufen		[2] einerseits mit Schlaufe, andererseits mit Ösenhaken		[3] beidseitig mit Kauschen mit Ösenhaken	
			Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
8	700	1	01010708-1F	7,30	01050708-1F	17,15	01360708-1F	26,20
		2	01010708-2F	9,60	01050708-2F	19,45	01360708-2F	28,50
		3	01010708-3F	11,90	01050708-3F	21,75	01360708-3F	30,80
		4	01010708-4F	14,20	01050708-4F	24,10	01360708-4F	33,10
		5	01010708-5F	16,50	01050708-5F	26,40	01360708-5F	35,40
		10	01010708-10F	28,05	01050708-10F	37,95	01360708-10F	47,00
		15	01010708-15F	39,60	01050708-15F	49,50	01360708-15F	58,50
		20	01010708-20F	51,15	01050708-20F	61,05	01360708-20F	70,05
		25	01010708-25F	62,70	01050708-25F	72,60	01360708-25F	81,60
		30	01010708-30F	74,25	01050708-30F	84,15	01360708-30F	93,15
10	1.000	1	01011010-1F	10,00	01051010-1F	21,35	01361010-1F	30,65
		2	01011010-2F	12,55	01051010-2F	23,85	01361010-2F	33,20
		3	01011010-3F	15,05	01051010-3F	26,40	01361010-3F	35,70
		4	01011010-4F	17,60	01051010-4F	28,90	01361010-4F	38,20
		5	01011010-5F	20,10	01051010-5F	31,45	01361010-5F	40,75
		10	01011010-10F	32,70	01051010-10F	44,05	01361010-10F	53,35
		15	01011010-15F	45,30	01051010-15F	56,65	01361010-15F	65,95
		20	01011010-20F	57,90	01051010-20F	69,25	01361010-20F	78,55
		25	01011010-25F	70,50	01051010-25F	81,85	01361010-25F	91,15
		30	01011010-30F	83,10	01051010-30F	94,45	01361010-30F	103,75
12	1.500	1	01011512-1F	11,60	01051512-1F	23,30	01361512-1F	42,50
		2	01011512-2F	14,70	01051512-2F	26,40	01361512-2F	45,55
		3	01011512-3F	17,80	01051512-3F	29,45	01361512-3F	48,65
		4	01011512-4F	20,85	01051512-4F	32,55	01361512-4F	51,75
		5	01011512-5F	23,95	01051512-5F	35,65	01361512-5F	54,80
		10	01011512-10F	39,35	01051512-10F	51,05	01361512-10F	70,20
		15	01011512-15F	54,75	01051512-15F	66,45	01361512-15F	85,60
		20	01011512-20F	69,85	01051512-20F	81,85	01361512-20F	101,00
		25	01011512-25F	85,55	01051512-25F	97,25	01361512-25F	116,40
		30	01011512-30F	100,95	01051512-30F	112,35	01361512-30F	131,80
14	2.000	1	01012014-1F	13,85	01052014-1F	30,05	01362014-1F	49,00
		2	01012014-2F	17,70	01052014-2F	33,90	01362014-2F	52,85
		3	01012014-3F	21,55	01052014-3F	37,75	01362014-3F	56,70
		4	01012014-4F	25,40	01052014-4F	41,60	01362014-4F	60,55
		5	01012014-5F	29,25	01052014-5F	45,45	01362014-5F	64,40
		10	01012014-10F	48,50	01052014-10F	64,70	01362014-10F	83,65
		15	01012014-15F	67,75	01052014-15F	83,85	01362014-15F	102,90
		20	01012014-20F	87,00	01052014-20F	103,20	01362014-20F	122,15
		25	01012014-25F	106,25	01052014-25F	122,45	01362014-25F	141,40
		30	01012014-30F	125,50	01052014-30F	141,70	01362014-30F	160,65
16	2.700	1	01012716-1F	16,90	01052716-1F	34,90	01362716-1F	59,85
		2	01012716-2F	21,30	01052716-2F	39,35	01362716-2F	64,25
		3	01012716-3F	25,70	01052716-3F	43,75	01362716-3F	68,70
		4	01012716-4F	30,10	01052716-4F	48,15	01362716-4F	73,10
		5	01012716-5F	34,50	01052716-5F	52,55	01362716-5F	77,50
		10	01012716-10F	56,55	01052716-10F	74,60	01362716-10F	99,55
		15	01012716-15F	78,60	01052716-15F	96,70	01362716-15F	121,60
		20	01012716-20F	100,65	01052716-20F	140,75	01362716-20F	143,65
		25	01012716-25F	122,70	01052716-25F	162,80	01362716-25F	165,70
		30	01012716-30F	144,75	01052716-30F	232,60	01362716-30F	187,75



1



2



3

Unser Top-Seller!

Anschlagseil mit Kauschen



beidseitig mit Kauschen

Seil-Ø mm	Tragfähigkeit kg	Länge m	Art.-Nr.	€/St.
10	1.000	3	01021010-3F	16,15
		5	01021010-5F	21,20
		10	01021010-10F	33,80
		20	01021010-20F	59,00
14	2.000	3	01022014-3F	23,65
		5	01022014-5F	31,35
		10	01022014-10F	50,60
		20	01022014-20F	89,10

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Zubehörteile für Anschlagseile

Zum individuellen Konfektionieren der Seile.

Wirbellasthaken

Tragkraft t	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.	Tragkraft t	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
[1] Typ HWC mit Rollenlager				[2] Typ HWC mit Scheibe			
1,25	0,75	17030125	36,00	1,25	0,47	17040125	22,00
1,60	1,00	17030160	42,00	1,60	1,00	17040160	32,00
2,50	1,40	17030250	51,00	2,50	1,40	17040250	43,00
3,20	1,66	17030320	58,00	3,20	1,66	17040320	48,00
5,40	3,65	17030540	96,00	5,40	3,65	17040540	84,00
8,00	5,87	17030800	179,00	8,00	5,87	17040800	137,00
11,50	9,75	17031100	264,00	11,50	9,75	17041100	212,00
16,00	15,30	17031600	456,00	16,00	15,30	17041600	314,00

1 Typ HWC mit Rollenlager



2 Typ HWC mit Scheibe



Seilspannklemmen

Seilspannklemmen sind das ideale Hilfsmittel zum sicheren Spannen von Stahlseilen.

Nenngröße	Seil-Ø mm	Bruchlast kg	Art.-Nr.	€/St.
4	1-5	1.250	16470004	74,60
8	3-9	2.500	16470008	104,00
10	4-12	4.500	16470010	121,80
16	6-18	7.000	16470016	160,70
26	10-28	8.000	16470026	278,30

Zur Anleitung



Hochfeste Schäkel mit Schraubbolzen

passender Schäkel HA2, für Zugkraftmessgerät

Tragkraft t	für Zugkraftmessgerät t	Art.-Nr.	€/St.
3,25	3	50850325	6,20
6,5	5	50850650	12,90
12,0	10	50851200	33,60

Zugkraftmessgerät mit integrierter Anzeige

- ✓ Kompaktes Design mit beleuchtetem Display
- ✓ Verstärkte Lastpunkte
- ✓ Mit Überlastalarm
- ✓ Stromversorgung: 3x AA Batterien
- ✓ Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE-Konformitätserklärung und Betriebsanleitung

max. Gewicht t	Ablesbarkeit kg	Art.-Nr.	€/St.
3	1	68800003	660,00
5	2	68800005	708,00
10	5	68800010	795,00



Im Set bestellen und bares Geld sparen!

Seilzüge HSZ mit Hebelrohr

Dieses Set enthält das Seilzug-Gerät mit Hebelrohr inkl. Seilzug-Seil mit Spitze und angekauchtem Haken, auf Handhaspel.

Seil-Ø mm	Gewicht kg	Seil-Länge m	Art.-Nr.	€/St.
[1] Typ HSZ 0,8 Nutzkraft 800 kg				
8	7,0	20	67080810	219,00
[2] Typ HSZ 1,6 Nutzkraft 1.600 kg				
11,2	11,5	20	67161110	309,00
[3] Typ HSZ 3,2 Nutzkraft 3.200 kg				
16	22,5	10	67321610	392,00



GRUNDAUSRÜSTUNG:

- Seilzug-Gerät
 - + Hebelrohr
 - + Seilzug-Seil mit Spitze und Haken
 - + Handhaspel
- ab 219,00 €**

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Sie haben Fragen? Sie erreichen uns unter **+49 7223 9623-0**

Forstkatalog 2023 | 35



03

Baumpflege

Baumschutz, Gurte sowie Zubehör



38 | Baumkronensicherung
40 | Fällarbeiten
41 | Umlenkrollen und Baumschutz



42 | Universal-Zubehör
44 | Gurte
46 | Halteseile



48 | Spezial-Kunststoffseile

Baumkronensicherung

Schlaufenband mit Schutzschlauch

Speziell für Baumkronen-Sicherung konzipiert



Länge m	Breite mm	Art.-Nr.	€/St.	Breite mm	Art.-Nr.	€/St.	Breite mm	Art.-Nr.	€/St.	Breite mm	Art.-Nr.	€/St.
	[1] Bruchlast 20 kN (2 t)			[2] Bruchlast 40 kN (4 t)			[3] Bruchlast 80 kN (8 t)			[4] Bruchlast 120 kN (12 t)		
0,75	50	27207552	12,30	50	27207550	16,70	75	27207575	23,75	100	27207512	30,45
1,00	50	27210052	12,80	50	27210050	17,30	75	27210075	25,60	100	27210012	32,85
1,25	50	27212552	13,45	50	27212550	17,95	75	27212575	27,60	100	27212512	35,30
1,50	50	27215052	14,00	50	27215050	18,60	75	27215075	29,40	100	27215012	38,00
1,75	50	27217552	14,80	50	27217550	19,20	75	27217575	31,40	100	27217512	40,85
2,00	50	27220052	15,65	50	27220050	19,95	75	27220075	33,30	100	27220012	43,25
2,25	50	27222552	16,50	50	27222550	20,60	75	27222575	35,50	100	27222512	44,95
2,50	50	27225052	17,35	50	27225050	21,30	75	27225075	37,20	100	27225012	48,40



In Verbindung mit dem Schlaufenband bis 5% Dehnung

Hohlseil

Spezielles Hohlseil für Baumkronen-Sicherung

In Verbindung mit obigem Schlaufenband bis 5 % Dehnung

Seil-Ø mm	Bruchkraft kN	Art.-Nr.	€/m
12	20	26210012	2,40
16	40	26210016	3,60
24	80	26210022	5,50

Gurtband


Spezielles Polyester-Gurtband für Baumkronen-Sicherung mit 5 % Dehnung



Gurtbreite mm	Bruchkraft kN	Art.-Nr.	€/m
[1] Standardausführung mit 5% Dehnung			
25	15	27401025	1,30
35	30	27401035	1,60
50	50	27401050	2,70
75	90	27401075	3,60
100	120	27401100	5,50
[2] Sonderausführung mit 25% Dehnung, braun			
50	75	27402050	3,90

Gurt-Verstell-Schnallen (Schieber)

verzinkt

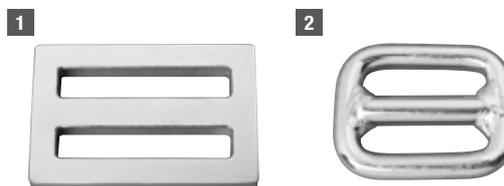

für Gurtbreite mm	Bruchkraft kN	Art.-Nr.	€/St.
[1] Schieber Flachstahl			
25	15	27411025	1,50
35	30	27411035	2,90
75	90	27411075	13,90
100	120	27411100	17,30
[2] Schieber Rundstahl			
50	75	27411050	4,10

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Polyester-Schutzschläuche

Farbe braun



für Gurt-Breite mm	Art.-Nr.	€/m
25	27551025	1,20
35	27551035	1,40
50	27551050	1,70
75	27551075	4,35
100	27551100	5,20

Baum-Anbindegurt

aus Polyester, 1mm dick, auf Rollen à 100 m



Breite mm	Länge m	Art.-Nr.	€/St.
30	100	27501030	45,00
50	100	27501050	51,00

Drahtseil mit Zubehör zur Baumkronensicherung

Seil-Ø mm	für Kronensicherung kN	Mindestbruchkraft kN	Gewicht kg/m	Art.-Nr.	€/m
[1] Drahtseil 6 x 36 + SE nach EN 12385-4, verzinkt					
12	80	100	0,6	09662120	4,60
16	120	137	0,8	09662160	6,90
für Seil-Ø mm	für Kronensicherung kN	Tragkraft t	Nenngröße	Art.-Nr.	€/St.
[2] Kausche ehemals B DIN 6899					
12	80	–	–	16623214	2,70
16	120	–	–	16624018	3,60
[3] Drahtseilklemme nach EN 13411-5-1					
12	80	–	–	16450013	1,70
16	120	–	–	16450016	2,90
[4] hochfeste Schäkkel					
12	80	4,75	–	50870475	12,40
16	120	6,50	–	50870650	20,40
[5] Spannschloss DIN 1478 Gabel/Gabel (Wantenspanner)					
12	80	135	M20	50601020	54,00
16	120	135	M20	50601020	54,00



Weitere Schäkkel auf Seite 43



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Werkzeuge für Fällarbeiten



Jetzt direkt auf www.huck-gmbh.de online kaufen:



Dyneema®-Zugseil

als Fällhilfeseil

- ✓ Mit Schutzmantel aus Polyester/Vectran
- ✓ Beiderseits gespleißte Schlaufen (20 cm)
- ✓ Hoher Abriebschutz

Seil-Ø mm	Bruchkraft kN	Länge m	Art.-Nr.	€/St.
18	167	12	24301218	265,00
18	167	15	24301518	319,00
18	167	20	24302018	408,00
18	167	30	24303018	586,00
18	167	40	24304018	737,00
20	196	12	24301220	305,00
20	196	15	24301520	368,00
20	196	20	24302020	472,00
20	196	30	24303020	679,00
20	196	40	24304020	886,00

ArboRapid Teleskop-Stange

Hochfeste Alurohre, ermöglicht einfaches Arbeiten bis in Höhen von 6,25 m

- ✓ Mit innovativem Clicksystem
- ✓ Stufenlos verstellbar von 1,75 m bis 5,90 m




Länge m	Transportlänge m	Gewicht kg	Arbeiten bis Höhe m	Art.-Nr.	€/St.
1,75 – 3,20	1,75	1,6	5,30	26610007	186,00
1,75 – 4,65	1,75	2,2	6,25	26610000	255,00
1,75 – 5,90	1,75	3,5	8,00	26610008	311,00

Zubehör für ArboRapid

Alle Zubehörteile sind passend für die ArboRapid Teleskop-Stange und ermöglichen einen effektiven, reibungslosen Einsatz bei der Baumpflege.

Nr. 4 ist auch für schwächere Bäume und Treibholz geeignet

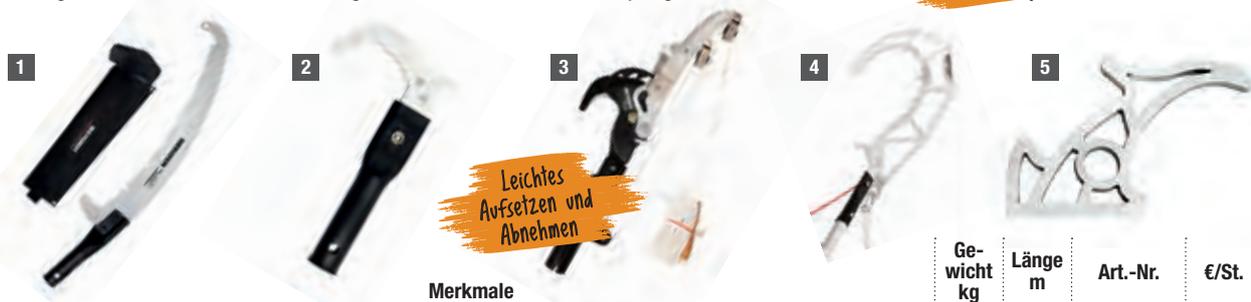

Leichtes Aufsetzen und Abnehmen

	Merkmale	Gewicht kg	Länge m	Art.-Nr.	€/St.
[1]	ArboRapid Aufsatzsäge mit Zughaken und Astabstoßer einteilige Metalldülle für Schnellwechselsystem, hartverchromtes Hochleistungs-Sägeblatt, mit Sägetasche	0,8	0,62	26610001	107,00
[2]	ArboRapid Universalhaken aus hochfestem Aluminium ideal zum Ziehen, Stoßen und Entfernen von Totholz	0,3	0,24	26610004	38,00
[3]	ArboRapid Raupenschere einfaches Aufsetzen und Abnehmen schneidet Äste und Zweige bis max. Ø 40 mm, dreifach Kraftübersetzung, komplett mit 5 m Zugleine	1,3	0,52	26610003	118,00
[4]	ArboRapid Absetzhaken aus hochfestem Aluminium kontrolliertes Absetzen starker Äste, innenliegende Haltekrallen, für Holzstärken bis 20 cm, max. Zugbelastung 13 kN (1,3 t)	1,65	0,57	26610005	509,00
[5]	ArboRapid Sägenhaken aus hochfestem Aluminium seitlich anschraubbar, zum Ziehen, Stoßen und Aufhängen der Teleskopstange	0,2	0,19	26610006	53,00

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Baumschonende Artikel

Umlenkgerät mit Bügel und Rolle

Typ	Zugkraft daN	Bandbreite mm	Bandlänge m	Seil-Ø mm	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	€/St.
[1] Umlenkgerät FGE mit Einhängbügel							
FGE	4000	60	2,50	–	1,2	27102560	49,00
FGE	4000	90	3,00	–	1,8	27102590	55,00
[2] Umlenkrolle FR 100, Stahl							
FR100	4000	–	–	11	1,6	27110000	81,00

Umlenkrolle FR 100 nur mit Gurt FGE oder Stahldrahtseil verwenden.
Umlenkrolle ist nur für den Bodenzug (nicht zum Heben von Lasten) geeignet.



Schlaufenbänder aus Polyester nach EN 1492-1, 2-lagig

- ✓ Schlaufenbänder entsprechen der Farbcodierung nach europäischer Norm-CEN
- ✓ Die Hebebänder sind mit eingewebten Tonnenstreifen
- ✓ Schlaufenbänder können in jeder gewünschten Länge gefertigt werden
- ✓ Die Fertigung erfolgt nach DIN EN 1492-1



Typ	Band Breite x Stärke mm	Tragkraft WLL kg			Schlaufenlänge NL mm	Art.-Nr.	€/St. in Nutzlänge									
		⌋	⌋	⌋			2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	
EU-30	30 x 6	1000	2000	800	200	30003006	7,20	9,00	10,70	12,50	14,30	17,20	26,20	29,90	32,90	
EU-60	60 x 6	2000	4000	1600	250	30006006	11,70	15,40	19,00	22,80	27,50	32,10	39,50	44,10	48,60	
EU-90	90 x 6	3000	6000	2400	350	30009006	18,20	23,60	29,20	34,80	41,40	49,30	64,90	72,80	80,70	
EU-120	120 x 6	4000	8000	3200	400	30012006	22,80	30,20	38,70	47,10	54,90	65,30	90,50	100,90	111,80	
EU-150	150 x 6	5000	10000	4000	500	30015006	32,50	41,80	50,60	60,70	74,70	88,40	121,20	135,00	148,70	
EU-180	180 x 6	6000	12000	4800	550	30018006	38,00	53,50	65,80	79,30	94,70	113,50	177,30	196,00	214,80	
EU-240	240 x 6	8000	16000	6400	600	30025006	68,70	69,80	85,50	102,30	120,50	142,80	207,90	230,30	252,70	
EU-300	300 x 6	10000	20000	8000	600	30030006	–	92,30	109,40	134,10	150,70	176,00	238,80	264,00	289,20	



Stammpresse

50 mm Dyneema® Band mit Zugratsche.
Schützt den Baumstamm bei der Fällung gegen Aufreißen.

Zugkraft kN	Bandlänge m	Art.-Nr.	€/St.
100	4	74812040	240,50

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Jetzt online noch mehr Artikel entdecken!

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zu unserer großen Artikelvielfalt.



www.huck-gmbh.de

Universal-Zubehör

Rundschlingen aus Polyester

- ✓ Schutzmantel mit Polyurethan abriebfest ausgerüstet
- ✓ Farbgekennzeichnet nach europäischer Norm-CEN
- ✓ Mit aufgedruckter Tragkraft und Tonnenstreifen
- ✓ Fertigung in jeder gewünschten Länge möglich

Auf Anfrage bis 100 Tonnen lieferbar



Typ	Tragkraft WLL kg				Art.-Nr.	€/St. in Nutzlänge L ₁				
	U	U	U	U		1 m	2 m	3 m	4 m	5 m
● RHW-05	500	400	1000	700	62005005	4,10	6,60	9,30	10,70	15,20
● RHW-10	1000	800	2000	1400	62010005	4,20	7,00	9,90	13,00	17,10
● RHW-20	2000	1600	4000	2800	62020005	5,70	9,80	14,30	18,30	23,50
● RHW-30	3000	2400	6000	4200	62030005	7,70	12,70	18,70	25,00	31,90
● RHW-40	4000	3200	8000	5600	62040005	11,40	17,30	25,70	35,40	44,10
● RHW-50	5000	4000	10000	7000	62050005	14,50	23,50	34,00	45,30	56,50
● RHW-60	6000	4800	12000	8400	62060005	17,20	28,40	49,60	53,70	68,10
● RHW-80	8000	6400	16000	11200	62080010	20,20	35,20	50,80	66,40	84,00
● RHW-100	10000	8000	20000	14000	62100010	23,80	40,40	58,40	78,20	98,10
● RHW-120	12000	9600	24000	16800	62120010	41,40	67,10	92,70	120,10	146,00
● RHW-150	15000	12000	30000	21000	62150010	49,50	81,00	112,80	146,10	179,40
● RHW-200	20000	16000	40000	28000	62200010	66,40	107,60	149,10	193,60	236,80

Rundschlingen aus PES


- ✓ In Anlehnung an EN-Norm
- ✓ Farbliche Anpassung an die Umgebung (schwarz, braun, oliv)



Typ	Tragkraft WLL kg			Art.-Nr.	€/St. in Nutzlänge L ₁						
	U	U	U		1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	je weitere 0,5 m	
[1] Farbe: schwarz											
● RHW-10	1000	800	2000	61010010-06	5,50	7,50	9,00	11,00	13,00	2,80	
● RHW-20	2000	1600	4000	61020010-06	7,50	10,00	13,00	15,50	19,00	3,40	
● RHW-30	3000	2400	6000	61030010-06	10,00	13,50	16,50	20,50	24,50	4,60	
[2] Farbe: braun											
● RHW-10	1000	800	2000	61010010-08	5,50	7,50	9,00	11,00	13,00	2,80	
● RHW-20	2000	1600	4000	61020010-08	7,50	10,00	13,00	15,50	19,00	3,40	
● RHW-30	3000	2400	6000	61030010-08	10,00	13,50	16,50	20,50	24,50	4,60	
[3] Farbe: oliv											
● RHW-10	1000	800	2000	61010010-015	5,50	7,50	9,00	11,00	13,00	2,80	
● RHW-20	2000	1600	4000	61020010-015	7,50	10,00	13,00	15,50	19,00	3,40	
● RHW-30	3000	2400	6000	61030010-015	10,00	13,50	16,50	20,50	24,50	4,60	

Gurthaken Typ RH, Gk 8

- ✓ Vorteil: Kann nachträglich in die Rundschlinge montiert werden




Farbe	Tragkraft t	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
●	1	78	123	12	41	17	20	31	0,7	31520140	48,00
●	2	91	148	19	55	21	26	40	1,2	31520245	54,90
●	3	113	175	21	55	25	32	50	2,2	31520350	85,90
●	4	133	223	40	70	36	40	59	4,5	31520460	184,50
●	5	113	223	40	70	36	40	59	4,5	31520560	190,50
●	6	133	223	40	70	36	40	59	4,5	31520670	221,90
●	8	113	317	50	100	45	63	80	12,5	31528100	435,80
●	10	133	317	50	100	45	63	80	12,5	31521010	507,10

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.




Hochfeste Schakel mit Schraubbolzen

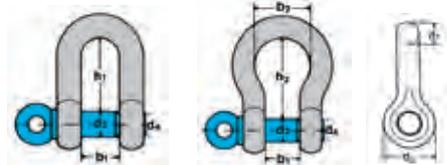


Nenn- groe Zoll	Tragkraft t	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	b1 mm	b2 mm	h1 mm	h2 mm	HA1, gerade Form		HA2, geschweifte Form		€/St.
										Gewicht kg	Art.-Nr.	Gewicht kg	Art.-Nr.	
3/16	0,33	5	6	14	3/16	10	18	19	19	—	50840030	—	50850030	2,20
1/4	0,5	6,5	8	17	5/16	12	20	—	28	—	50840050	0,05	50850050	2,40
5/16	0,75	8	10	21	3/80	13	21	26	31	0,08	50840075	0,08	50850075	2,50
3/8	1,0	10	11	25	3/80	16	26	31	36	0,13	50840100	0,14	50850100	2,80
7/16	1,5	11	13	27	1/20	18	29	36	42	0,19	50840150	0,22	50850150	3,60
1/2	2,0	13	16	30	5/80	21	33	41	48	0,31	50840200	0,33	50850200	4,00
5/8	3,25	16	19	40	3/40	27	43	51	60	0,55	50840325	0,65	50850325	6,20
3/4	4,75	19	22	48	7/80	32	51	60	71	0,96	50840475	0,97	50850475	9,00
7/8	6,5	22	25	54	1	36	58	71	84	1,40	50840650	1,52	50850650	12,90
1	8,5	25	29	60	11/80	43	68	81	92	2,03	50840850	2,19	50850850	19,50
1 1/8	9,5	29	32	67	11/40	46	74	90	108	2,97	50840950	3,15	50850950	24,60
1 1/4	12,0	32	35	76	13/80	52	82	100	119	4,01	50841200	4,32	50851200	33,60
1 3/8	13,5	35	38	84	11/20	57	92	113	133	5,40	50841350	5,67	50851350	49,80

Hochfeste Schakel mit durchgehendem Bolzen, Mutter und Splint

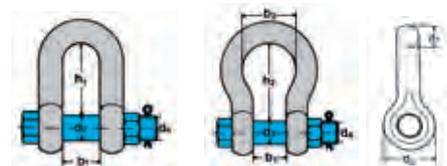

Nenn- groe Zoll	Tragkraft t	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	b1 mm	b2 mm	h1 mm	h2 mm	HC1, gerade Form		HC2, geschweifte Form		€/St.
										Gewicht kg	Art.-Nr.	Gewicht kg	Art.-Nr.	
3/16	0,33	5	6	14	3/16	10	18	19	19	—	50860030	—	50870030	2,40
1/4	0,5	6,5	8	17	5/16	12	20	—	28	—	50860050	—	50870050	2,70
5/16	0,75	8	10	21	3/80	13	21	26	31	—	50860075	—	50870075	3,60
3/8	1,0	10	11	25	3/80	16	26	31	36	—	50860100	—	50870100	4,50
7/16	1,5	11	13	27	1/20	18	29	36	42	—	50860150	—	50870150	5,30
1/2	2,0	13	16	30	5/80	21	33	41	48	0,34	50860200	0,37	50870200	5,30
5/8	3,25	16	19	40	3/40	27	43	51	60	0,70	50860325	0,71	50870325	8,40
3/4	4,75	19	22	48	7/80	32	51	60	71	1,18	50860475	1,27	50870475	12,40
7/8	6,5	22	25	54	1	36	58	71	84	1,64	50860650	1,78	50870650	20,40
1	8,5	25	29	60	11/80	43	68	81	95	2,41	50860850	2,52	50870850	23,40
1 1/8	9,5	29	32	67	11/40	46	74	90	108	3,27	50860950	3,53	50870950	34,40
1 1/4	12,0	32	35	76	13/80	52	82	100	119	4,59	50861200	5,04	50871200	50,40
1 3/8	13,5	35	38	84	11/20	57	92	113	133	6,00	50861350	6,84	50871350	63,40

Alle aufgefuhrten Preise zuzuglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

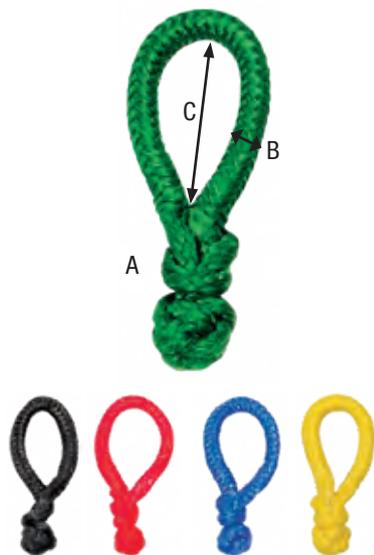

Softschäkel

- ✓ Extrem belastbarer Schäkel aus Dyneema®-Faser SK 78
- ✓ 10 mal leichter als vergleichbare Stahlschäkel
- ✓ Keine Beschädigungen durch Metallteile
- ✓ Nicht geeignet als Anschlagpunkt
- ✓ Nicht zertifiziert zum Heben von Lasten und zur Personensicherung

Farbe	Seil-Ø mm (B)	Material-Ø mm (A)	Innenlänge mm (C)	Bruchlast kN	Zugkraft kN	Art.-Nr.	€/St.
● schwarz	9	5	90	15	7,5	50972050	18,00
● rot	12	6	120	20	10	50971210	21,00
● blau	13	8	135	40	20	50971420	29,00
● gelb	15	9	150	60	30	50971630	35,50
● grün	19	10	150	80	40	50971840	39,50

Gurte für die Baumpflege PSA



Haltegurt IK W BB, nach EN 358:2000

- ✓ Polyamid-Gurtband 45 mm mit Schnellverschluss
- ✓ Breite Rückenstütze mit Lüftungskanälen
- ✓ 2 seitliche D-Ring-Halteösen (45 mm)
- ✓ 4 Ösen für Werkzeugtaschen
- ✓ Längenverstellbar
- ✓ Stahl-Karabinerhaken IKV 06

Seil-Ø Halteseil mm	Seillänge m	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
11	1,5	1,15	86010009	88,00



TreeRex Triple Lock

Der vielseitigste Baumklettergurt aller Zeiten. Mit vielfältigen Seilbrücken-Konfigurationen und optionaler SRT-BRIDGE für ein sicheres und komfortables Arbeiten am Einfachstrang. Die innovative 3D-Vent Technologie sorgt in Kombination mit der breiten, halbstarren Polsterung für einen unübertroffenen Hängekomfort bei gleichzeitig guter Luftdurchlässigkeit. Vier große Materialschlaufen, zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten für Materialkarabiner sowie eine Vorrichtung für die Motorsägenaufhängung runden das Gesamtpaket dieses einzigartigen Klettergurtes ab.

- ✓ 3D-Vent Technologie: Unübertroffener Sitz- und Tragekomfort durch dreidimensionale Formgebung, eine flächige Kraftverteilung und maximale Luftdurchlässigkeit
- ✓ Alle tragenden Bänder sind mit Indikatorband ausgestattet, bei Beschädigung werden rote Fasern sichtbar und signalisieren dem Anwender, dass der Gurt ausgetauscht werden muss
- ✓ Triple Lock Schnallen an Hüftgurt und Beinschlaufen für einfaches An- und Ausziehen
- ✓ Beinschlaufenaufhängungen mit textilem Abriebschutz aus Dyneema®
- ✓ Seitliche Befestigungsösen in den Beinschlaufen zum Installieren von bis zu zwei Seilbrücken oder zur Arbeitsplatzpositionierung
- ✓ Der Winkel der seitlichen Befestigungsösen lässt sich dank eines intelligenten Einstellmechanismus auch unter Last verstellen, für eine optimale Arbeitsposition im Baum
- ✓ 2 farbocodierte Seilbrücken und ein Anschlagring für maximale, seitliche Bewegungsfreiheit

Jetzt direkt auf
www.huck-gmbh.de
online kaufen:



Hüftumfang cm	Beinschlaufen cm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
68-109	50-65	1,5	68101000	336,00
84-121	57-72	1,7	68101001	336,00

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Vector Hip

- ✓ Leichter, sehr komfortabler Hüftgurt
- ✓ Zertifizierung: EN 813, EN 358
- ✓ Vier steife Materialschlaufen für bis zu 12 Karabiner (Festigkeit: 25 kg)
- ✓ Unübertroffener Sitz- und Tragekomfort durch dreidimensionale Formgebung, eine flächige Kraftverteilung und maximale Luftdurchlässigkeit.
- ✓ Zentrale Öse nach EN 813 zum Einhängen eines Abseilgerätes
- ✓ 2 zentrale Schlaufen für die Befestigung eines Sitzbrettes (Air Lounge)
- ✓ Verstellbare Beinschlaufen, dank Double Lock-Schnallen komplett zu öffnen
- ✓ Seitliche, senkrecht ausgerichtete Textilösen
- ✓ Zwei Befestigungsmöglichkeiten für Materialkarabiner
- ✓ Integrierter RFID Chip für eine vereinfachte Einsatzdokumentation
- ✓ Farbe night/oasis



Hüftumfang cm	Beinschlaufen cm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
68-95	48-65	1,06	68101100	168,00
82-120	55-72	1,16	68101101	168,00

VERTIC Triple Lock

Die vertikalen Rückenbänder verlaufen seitlich über das Hüftgelenk. Dadurch wird eine maximale Bewegungsfreiheit in der Bewegung der Oberschenkel bzw. beim Beugen des Oberkörpers erreicht. Der Hüftgurt wird mittels Klettverschluss an den vertikalen Rückenbändern fixiert. Dadurch kann beim Tragen von schwerem Material die Last optimal auf die Schulterträger übertragen werden. Beinschlaufenkonstruktion mit dreidimensionaler Formgebung und Elastikeinsätzen. Schnallenabdeckungen schützen das Bandmaterial vor vorzeitigem Verschleiß.

- ✓ 2 Auffangösen nach EN 361
- ✓ 4 steife Materialschlaufen für bis zu 12 Karabiner
- ✓ 2 Materialstraps mit Click-Schnallen an der Hüftgurt-Rückseite zur Befestigung weiterer Ausrüstungsteile (z. B. Erste-Hilfe-Set)
- ✓ 2 große Alu-D-Ringe als seitliche Halteösen nach EN 358 Zentrale Öse nach EN 813 zum Einhängen eines Abseilgerätes
- ✓ 2 zentrale Schlaufen für die Befestigung eines Sitzbrettes
- ✓ 2 frei positionierbare Materialschlaufen zum Parken eines Y-Verbindungsmittels
- ✓ 2 Schlaufen am Brustgurt zur Befestigung eines Sprechfunks oder zum Parken eines Auffanggerätes
- ✓ Integrierter RFID Chip für eine vereinfachte Einsatzdokumentation
- ✓ Integrierte Bruststeigklemme CHEST CRUISER für maximale Effizienz beim Aufsteigen an Seilen
- ✓ 2 brustumschließende Elastik-Bänder für einen stets optimalen Sitz



Hüftumfang cm	Beinschlaufen cm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
80-123	52 -72	2,25	68201100	311,00
93-142	66 -86	2,35	68201101	311,00

Jetzt online noch mehr Artikel entdecken!

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zu unserer großen Artikelvielfalt.



Hüftgurt




www.huck-gmbh.de

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Sie haben Fragen? Sie erreichen uns unter **+49 7223 9623-0**

Forstkatalog 2023 | 45

Halteseile PSA

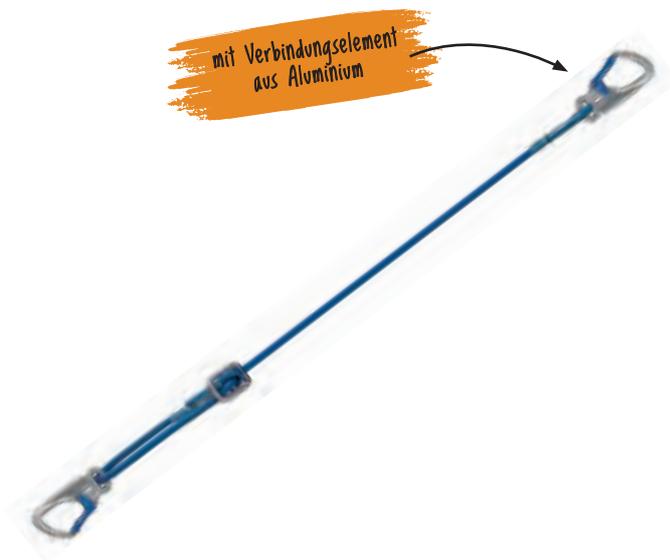

Halteseil „Classic“

- ✓ Nach EN 358:2000
- ✓ Längeneinstellbarer Bestandteil in einem Arbeitsplatzpositionierungssystem als längenverstellbares Halteseil der PSAgA
- ✓ Kernmantelseil Ø 11 mm
- ✓ Verbindungselemente an beiden Seilenden: Aluminium IKV 11 (Öffnungsweite 25 mm)

Seil-Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	€/St.
11	1,00	86200100	46,00
11	1,50	86200150	47,00
11	1,75	86200175	48,00
11	2,00	86200200	49,00



Halteseil „Extreme“

- ✓ Nach EN 358:2000
- ✓ Halteseil mit Seilkürzer 12 mm
- ✓ Seilkürzer mit Karabinerhaken 22 kN
- ✓ Textilummanteltes Stahlseil für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten mit der Motorsäge

Seil-Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	€/St.
12	3,0	68152003	210,00
12	4,0	68152004	219,00



Halteseil „Forest“

- ✓ Nach EN 353-2:2002
- ✓ Kernmantelseil Ø 12 mm mit Aluminium-Karabinerhaken IKV 11
- ✓ Seilkürzer IK SL 01
- ✓ Seilschutz 0,5 m Länge

Seil-Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	€/St.
12	1,50	86330150	96,00
12	1,75	86330175	97,00
12	2,00	86330200	98,00



Optimales Kletterseil für die Baumpflege

Baumpflegeseil X-Perience

- ✓ Auch in Verbindung zum Abseilen von Ästen
- ✓ Äußerst geringe Materialverschiebung.
- ✓ Für Klemm-Knotentechnik einsetzbar
- ✓ Dehnung 2,8 %, 110 gr/m

Seil-Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	€/St.
12	36	26203012	151,00
12	45	26203013	184,00
12	60	26203014	238,00

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Hubarbeiten PSA

Höhensicherungsgerät Typ HWB 1.8

- ✓ Zugelassen für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen für Benutzer bis 136 kg (nach EN 360: 2002)
- ✓ Krafteinleitung in den Anschlagpunkt unter 3 kN
- ✓ Geprüft über Doppelkante mit Radius von 0,5 mm
- ✓ Einschl. Karabinerhaken zum Anschlagen an Anschlagpunkt

Bandlänge m	Gewicht kg	Maße mm	Art.-Nr.	€/St.
1,8	0,7	237 x 76 x 60	68261701	114,00



Alu-Steigeisen STAL 10

- ✓ Für noch besseren Halt
- ✓ Sehr leichte Bauweise
- ✓ Anatomisch geformt
- ✓ Mit verstellbarem Schaft

Art.-Nr.	€/Paar
68101900	306,00



Persönliche Schutzausrüstung im Set

Sicherheit geht vor! Profitieren Sie von unserem Sicherheits-Basis-Set zur besondere Absturzsicherungen für Hubarbeitsbühnen.

Für Benutzer bis 140 kg!

Sicherheits-Basis-Set IV

Zugelassen nach dem „Prüfgrundsatz für PSA gegen Absturz zur Verwendung in Arbeitskörben von Hubarbeitsbühnen“ sowie Kantenprüfung nach CNB/ P11.060 (R = 0,5 mm). Die maximale Verwendungslänge beträgt 1,80 m.

Das Set besteht aus:

- ✓ Auffanggurt AX 20, EN 361
- ✓ Verbindungsmittel/BFD Typ GB 27 EN 354/355
- ✓ Rucksack
- ✓ Verstellbar von 1,20 m bis max. 1,80 m

Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
2,4	68201204	130,00



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Sie haben Fragen? Sie erreichen uns unter **+49 7223 9623-0**

Forstkatalog 2023 | 47

Spezial-Kunststoffseile Typ DFW-HM

Für den extremen Einsatz!

Auch schwerste Bergungen mit Spezial-Power meistern

✓ Beide Seile sind ideal als Abschleppseil (Zugseil) geeignet

Mit optimierter, noch höherer Bruchfestigkeit bei gleichem Seil-Ø

1 Zugseil, beidseitig mit Schlaufen



2 Zugseil, einseitig jeweils mit Schlaufe und Ösenhaken



03 | Baumpflege

Seil-Ø mm	Seilbruch- kraft real (gespleißt) kN	Mindest- Nutzlänge m	[1] Zugseil beidseitig mit Schlaufen			[2] Zugseil mit Schlaufe und Ösenhaken			€/je weitere m
			Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.	
6	38,0	1,0	0,1	01810601	30,90	0,7	01850601	44,70	4,00
8	75,4	1,0	0,3	01810801	34,30	0,8	01850801	49,70	5,15
10	100,6	1,5	0,1	01811015	44,10	1,9	01851015	66,20	8,00
12	176,0	1,5	0,6	01811215	58,50	2,1	01851215	86,00	10,70
14	201,2	1,5	0,8	01811415	66,20	3,2	01851415	99,30	13,95
16	255,5	2,0	1,0	01811602	102,60	3,5	01851602	135,70	17,20
18	378,1	2,0	1,2	01811802	132,30	3,8	01851802	169,80	23,75
20	459,2	2,0	1,3	01812002	169,80	6,2	01852002	229,40	30,25
22	500,0	2,5	1,8	01812225	183,10	6,8	01852225	249,00	33,05
24	606,7	2,5	2,0	01812425	224,10	7,8	01852425	322,00	37,70
26	665,9	3,0	2,4	01812603	274,60	9,0	01852603	366,40	43,05
30	815,0	3,5	3,1	01813035	394,70	10,5	01853035	512,80	57,20
32	920,0	3,5	3,4	01813235	448,80	12,0	01853235	565,70	65,50
34	1025,0	3,5	3,7	01813435	562,30	15,0	01853435	683,60	71,40
36	1100,0	3,5	3,9	01813635	595,40	16,0	01853635	725,50	76,25
38	1320,0	4,0	4,8	01813804	738,70	23,0	01853804	882,00	89,65
40	1500,0	4,0	5,0	01814004	799,00	29,0	01854004	1032,00	96,70
46	1800,0	4,5	9,5	01814645	1124,60	42,0	01854645	1378,20	132,00
48	2022,5	4,5	10,1	01814845	1216,20	–	–	–	141,50
52	2338,5	5,0	12,6	01815205	1442,10	–	–	–	151,70
56	2654,5	5,5	16,0	01815655	1744,20	–	–	–	181,65
60	2927,2	6,0	18,8	01816006	2061,70	–	–	–	206,50

Gewichtangaben gelten für die angegebene Nutzlänge

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Helfer in der Not!

Mit nur wenigen Handgriffen konnte ich mit einem 24 mm Kunststoffseil des Typs DFW mein Schwerlast-Fahrzeug bergen. Dieses 3 m lange Abschleppseil mit 2 Schlaufen wiegt nur ca. 3 kg und ist als extrem kleines Bündel in der Werkzeugkiste kein Hindernis. Die Seilbruchkraft liegt bei 67 Tonnen.

Max, 44, Forstarbeiter



Konfektionieren Sie Ihr Kunststoffseil Typ DFW-HM ganz individuell!

Seien Sie für alle Eventualitäten gerüstet und statten Sie Ihr Kunststoffseil mit dem passenden Zubehör ab Seite 14 aus.

Weitere Informationen und Möglichkeiten auf den Seiten 14 - 17



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Sie haben Fragen? Sie erreichen uns unter **+49 7223 9623-0**

Forstkatalog 2023 | 49



04

Bündeln & Abdecken

Einwegverzurrung und Abdeckplanen



05 | Bündeln & Abdecken



52 | Einwegverzurrung



53 | Abdeckplanen

Einwegverzurrung

Bei Verspannung von Ladegut vor Ort auf Waggons, Containern bzw. Schiffen eignen sich auch vielfach Einweg-Verzurrungen, die aus speziellen Schnallen in Verbindung mit 25 bis 50 mm breiten Gurtbändern bestehen. Je nach Ausführung kann mit diesem System bis zu 100 kN in der Umreifung erreicht werden.



Extrem stabil!
Bis zu 50 kN
Bruchkraft.




Einwegzurrband

Bandbreite mm	Bruchkraft kN	Rolle m	Art.-Nr.	€/St.
25	11	100	71990251	23,00
35	15	100	73990350	45,00
50	20	100	74990500	51,00
50	50	100	74990501	59,00



Gurt-Spannratsche

für Bandbreite mm	Vorspannkraft STF daN	Art.-Nr.	€/St.
25 – 50	300	78970000	77,20

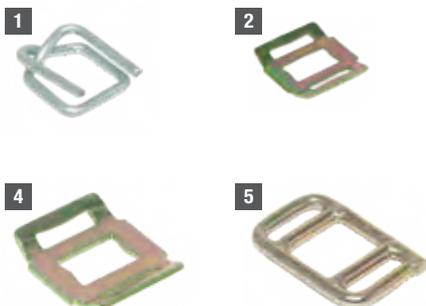

Zur Anleitung



Schnallen für Einwegbänder

Ausführliche Anwendungsanleitung finden Sie auf unserer Homepage www.huck-gmbh.de

Nr.	Bandbreite mm	Bruchkraft kN	Art.-Nr.	€/St.
[1]	25	5	71970250	0,30
[2]	25	11	71970251	0,50
[3]	35	15	73970350	0,90
[4]	50	20	74970500	1,00
[5]	50	50	74970501	2,20

Jetzt online noch mehr Artikel entdecken!

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zu unserer großen Artikelvielfalt.


www.huck-gmbh.de

Einweg-Verzurrung



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Abdeckplanen

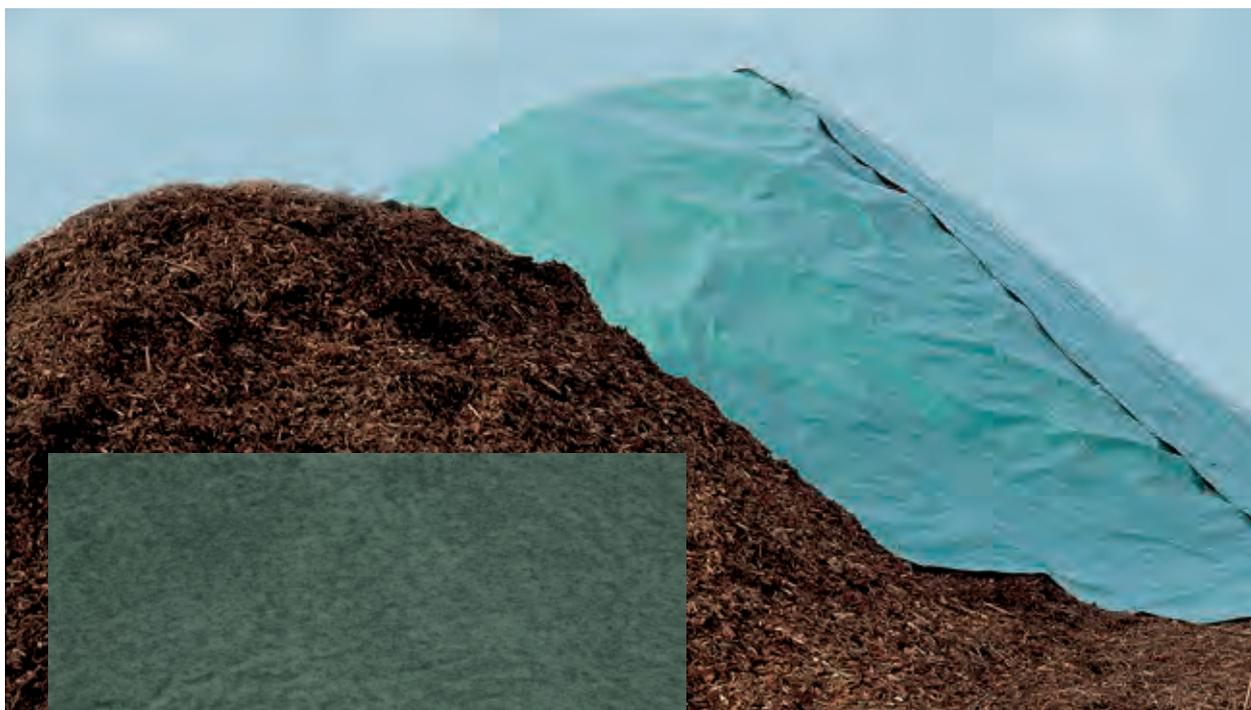

Ansicht der Oberflächenstruktur des Schutzvlieses

Atmungsaktives Schutzvlies

Zur Abdeckung von Biomasse wie: Hackschnitzel, Stroh, Rüben, Kartoffeln, Kompost usw.

Größe m	Art.-Nr.	€/St.*
4 x 50	56100440	480,00
5 x 50	56100450	600,00
6 x 50	56100460	720,00

*aufgrund Überlänge entstehen zusätzliche Versandkosten – bitte anfragen!

Dieses PolyTex® Hackschnitzelschutzvlies ist hoch UV-stabil, hoch reißfest, witterungsbeständig sowie Luft- und Dampfdurchlässig und verhindert dadurch Schimmelbildung.

Besonders bewährt hat sich dieses Schutzvlies bei der Abdeckung von Hackschnitzeln, weil es **sehr atmungsaktiv** ist, die Hackschnitzel trocknen ab. Eine **optimale Energieausbeute** wird hier gewährleistet durch einen maximalen Wassergehalt von 25 % bis 30 %, ein Wert, der sonst nur bei Hallenlagerung erzielt wird. Außerdem werden die Niederschlagswässer an seiner Oberfläche abgeleitet, die Hackschnitzel vernässen nicht.

Aufgrund dieser **optimalen Freilagerung** erübrigen sich teure und aufwändige Hallenbauten die das Landschaftsbild beeinträchtigen, außerdem werden die Anrainer vor der Wind- und Staubentwicklung geschützt, die Geruchsbildung wird deutlich minimiert. Dieses Schutzvlies hat ein Gewicht von 200 g/m², Farbe grün.

Das Schutzvlies kann auch optimal zum Abdecken von Kompost eingesetzt werden.

Wasserdichte Abdeckplane

- ✓ Gewicht: 450 g/m²
- ✓ Farbe: grau
- ✓ Ringsum im 1 m-Abstand 16 mm-Ösen eingestanz

Größe m	Gewicht ca. kg/St.	Art.-Nr.	€/St.
1,5 x 3	2,5	55981030	25,00
1,5 x 5	4,1	55981050	40,00
1,5 x 10	8,2	55981100	79,00
1,5 x 15	12,4	55981150	119,00

Alle anderen Maße Art.-Nr. 55981000 5,25 €/m²



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

05


Ladungssicherung

**Bandverzurrung, Kettenverzurrung, Container-
verzurrung, Antirutschmatten, Netze und Planen**





56 | Zurrsysteme Langhebel-Zugratsche
58 | Zurrsysteme 50, 35, 25 mm
61 | Schwerlast-Zurrsysteme



63 | Kettenverzurrungen Gk 8, 10, 12
66 | Textile Zurrkette
67 | Verzurrungen für Absetzmulden



68 | Abdecknetze und -planen
72 | Spann- und Befestigungsmöglichkeiten

Zurrsysteme



50 mm-Zurrsysteme mit Langhebel-Zugratsche


Typ 50 HS

- ✓ Band mit 5 schwarzen Kennstreifen, verstreckt, imprägniert, abriebfest ausgerüstet
- ✓ Mit Standard-Druckratsche, 235 mm lang
- ✓ 2.500 daN Zurrkraft LC direkt
- ✓ 5.000 daN Zurrkraft LC in der Umreifung
- ✓ Standard-Gurtbandfarbe orange, weitere Farben auf Anfrage

2.500 daN
Zurrkraft LC
im direkten Zug

5.000 daN
Zurrkraft LC
in der Umreifung

Eigene Konfektionierung!



1 Typ B-M
STF 500 daN



2 Typ LBM
STF 500 daN




3 Typ BS
STF 600 daN



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Zurrsystem mit Langhebel-Zugratsche, 2-teilig

- ✓ 2.500 daN Zurrkraft
- ✓ Bandbreite 50 mm
- ✓ Länge 8,00 m = 0,50 m Festende (FE) + 7,50 m Losende (LE)
- ✓ Nach DIN EN12195-2

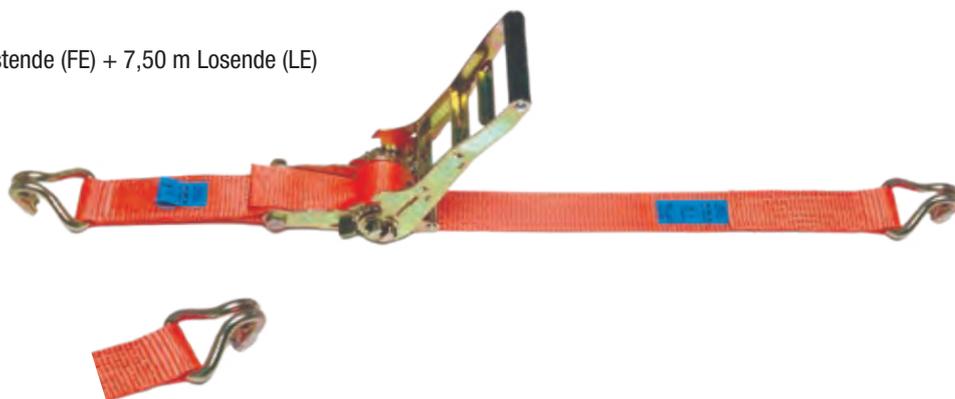

Mit Drahhaken

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
[1] Zurrsystem mit Langhebel-Zugratsche Typ LBM			
Zurrsystem mit Drahhaken	74655080	28,00	1,40
Festende 0,50 m mit Zugratsche	74659205	15,30	1,40
Losende 7,50 m	74658075	12,70	1,40
[2] Zurrsystem mit Langhebel-Zugratsche Typ B-M			
Zurrsystem mit Drahhaken	74654080	38,20	1,40
Festende 0,50 m mit Zugratsche	74659105	25,50	1,40
Losende 7,50 m	74658075	12,70	1,40
[3] Zurrsystem mit Langhebel-Zugratsche Typ BS			
Zurrsystem mit Drahhaken	74662080	32,20	1,40
Festende 0,50 m mit Zugratsche	74669005	19,50	1,40
Losende 7,50 m	74658075	12,70	1,40



Mit Triangelhaken

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
[1] Zurrsystem mit Langhebel-Zugratsche Typ LBM			
Zurrsystem mit Triangelhaken	74355080	30,50	1,40
Festende 0,50 m mit Zugratsche	74359105	16,50	1,40
Losende 7,50 m	74358075	13,90	1,40
[2] Zurrsystem mit Langhebel-Zugratsche Typ B-M			
Zurrsystem mit Triangelhaken	74354080	41,10	1,40
Festende 0,50 m mit Zugratsche	74359305	26,70	1,40
Losende 7,50 m	74358075	13,90	1,40
[3] Zurrsystem mit Langhebel-Zugratsche Typ BS			
Zurrsystem mit Triangelhaken	74356080	34,70	1,40
Festende 0,50 m mit Zugratsche	74359205	20,70	1,40
Losende 7,50 m	74358075	13,90	1,40



Umreifungs-Zurrsystem mit Langhebel-Zugratsche, 1-teilig

- ✓ 1-teilig, 50 mm, Typ HS
- ✓ Zurrkraft LC 5.000 daN
- ✓ Länge 8,00 m

Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
[1] Umreifungs-Zurrsystem mit Langhebel-Zugratsche Typ LBM		
74955080	23,30	1,40
[2] Umreifungs-Zurrsystem mit Langhebel-Zugratsche Typ B-M		
74954080	33,50	1,40
[3] Umreifungs-Zurrsystem mit Langhebel-Zugratsche Typ BS		
74956080	27,50	1,40



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

50 mm-Zurrsysteme mit Druckratsche

Typ 50 HS

- ✓ Band mit 5 schwarzen Kennstreifen, verstreckt, imprägniert, abriebfest ausgerüstet
- ✓ Mit Standard-Druckratsche, 235 mm lang
- ✓ 2.500 daN Zurrkraft LC direkt
- ✓ 5.000 daN Zurrkraft LC in der Umreifung
- ✓ 300 daN Vorspannkraft Ratsche STF
- ✓ Standard-Gurtbandfarbe orange, weitere Farben auf Anfrage

2.500 daN
Zurrkraft LC
im direkten Zug

5.000 daN
Zurrkraft LC
in der Umreifung


300 daN
Vorspannkraft
Ratsche STF



Eigene Konfektionierung!

Zurrsystem mit Druckratsche, 2-teilig

- ✓ Länge 8,00 m = 0,50 m Festende (FE) + 7,50 m Losende (LE)
- ✓ LC 2.500 daN
- ✓ Bandbreite 50 mm
- ✓ Nach DIN EN12195-2

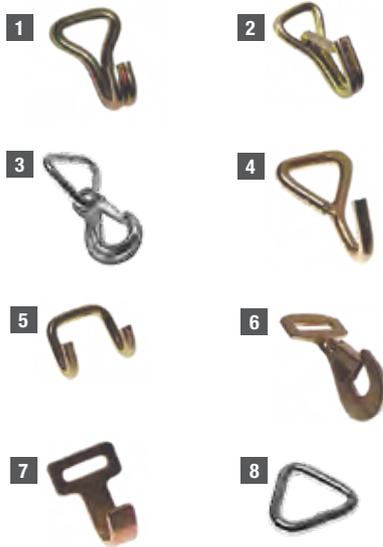

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
[1] Zurrsystem mit Drahhaken	74652080	25,40	1,40
Festende 0,50 m mit Druckratsche	74659005	12,70	1,40
Losende 7,50 m	74658075	12,70	1,40
[2] Zurrsystem mit Drahhaken mit Sicherung	74452080	30,00	1,40
Festende 0,50 m mit Druckratsche	74459005	15,00	1,40
Losende 7,50 m	74458075	15,00	1,40
[3] Zurrsystem mit Triangelhaken	74352080	27,80	1,40
Festende 0,50 m mit Druckratsche	74359005	13,90	1,40
Losende 7,50 m	74358075	13,90	1,40
[4] Zurrsystem mit Spitzhaken	74552080	26,60	1,40
Festende 0,50 m mit Druckratsche	74559005	13,30	1,40
Losende 7,50 m	74558075	13,30	1,40
[5] Zurrsystem mit Klauenhaken	74152080	24,90	1,40
Festende 0,50 m mit Druckratsche	74159005	12,40	1,40
Losende 7,50 m	74158075	12,40	1,40
[6] Zurrsystem mit gedrehtem Karabinerhaken	74252080	25,40	1,40
Festende 0,50 m mit Druckratsche	74259005	12,70	1,40
Losende 7,50 m	74258075	12,70	1,40
[7] Zurrsystem mit Flachhaken	74752080	28,90	1,40
Festende 0,50 m mit Druckratsche	74759005	14,40	1,40
Losende 7,50 m	74758075	14,40	1,40
[8] Zurrsystem mit Triangel, Material rund	74852080	27,70	1,40
Festende 0,50 m mit Druckratsche	74859005	13,90	1,40
Losende 7,50 m	74858075	13,90	1,40



Umreifungszurrsystem mit Druckratsche, 1-teilig

- ✓ 1-teilig, 50 mm, Typ HS
- ✓ Zurrkraft LC 5.000 daN
- ✓ Länge 8,00 m

Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
74952080	20,70	1,40

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

35 mm-Zurrsysteme mit Druckratsche

Typ 35 HS

- ✓ Band mit 3 schwarzen Kennstreifen, verstreckt, imprägniert, abriebfest ausgerüstet
- ✓ Mit Standard-Druckratsche
- ✓ 1.500 daN Zurrkraft LC direkt
- ✓ 3.000 daN Zurrkraft LC in der Umreifung
- ✓ 200 daN Vorspannkraft Ratsche STF
- ✓ Standard-Gurtbandfarbe grün, weitere Farben auf Anfrage

Eigene Konfektionierung!

1.500 daN
Zurrkraft LC
im direkten Zug



3.000 daN
Zurrkraft LC
in der Umreifung



200 daN
Vorspannkraft
Ratsche STF




Zurrsystem mit Druckratsche, 2-teilig

- ✓ Länge 2,00 m = 0,50 m Festende (FE) + 1,50 m Losende (LE)
- ✓ LC 1.500 daN
- ✓ Bandbreite 35 mm
- ✓ Nach DIN EN12195-2



Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
[1] Zurrsystem mit Drahhaken	73622020	16,50	1,20
Festende 0,50 m mit Druckratsche	73629005	11,70	1,20
Losende 1,50 m	73628015	4,80	1,20
[2] Zurrsystem, Triangelhaken	73232020	19,00	1,20
Festende 0,50 m mit Druckratsche	73239005	13,00	1,20
Losende 1,50 m	73238015	6,00	1,20
[3] Zurrsystem mit Spitzhaken	73522020	16,50	1,20
Festende 0,50 m mit Druckratsche	73529005	11,70	1,20
Losende 1,50 m	73528015	4,80	1,20
[4] Zurrsystem mit Klauenhaken	73122020	17,50	1,20
Festende 0,50 m mit Druckratsche	73129005	12,20	1,20
Losende 1,50 m	73128015	5,30	1,20
[5] Zurrsystem mit gedrehtem Karabinerhaken	73022020	17,50	1,20
Festende 0,50 m mit Druckratsche	73029005	12,20	1,20
Losende 1,50 m	73028015	5,30	1,20
[6] Zurrsystem mit Flachhaken	73002020	17,50	1,20
Festende 0,50 m mit Druckratsche	73009005	12,20	1,20
Losende 1,50 m	73008015	5,30	1,20
[7] Zurrsystem mit Spitzhaken und Spitzhaken mit Rohr	73322020	15,80	1,20
Haken direkt an Druckratsche	73329005	11,30	1,20
Losende 1,50 m	73328015	4,40	1,20

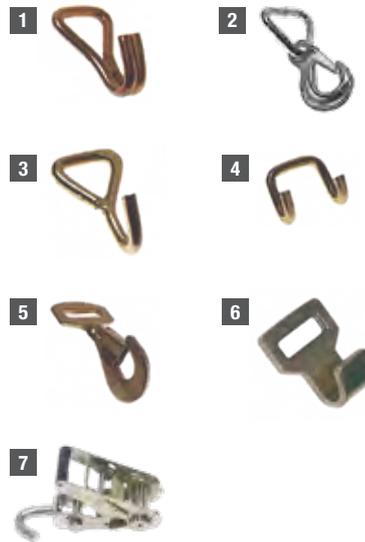

Umreifungs-Zurrsystem mit Druckratsche, 1-teilig

- ✓ 1-teilig, 35 mm, Typ HS
- ✓ Zurrkraft LC 3.000 daN
- ✓ Länge 2,00 m



Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
73822020	14,10	1,20

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

25 mm-Zurrsysteme mit Druckratsche

Zurrsysteme rot


- ✓ Band verstreckt, imprägniert, abriebfest ausgerüstet
- ✓ 750 daN Zurrkraft LC direkt
- ✓ 1.500 daN Zurrkraft LC in der Umreifung
- ✓ 150 daN Vorspannkraft Ratsche STF
- ✓ Standardlänge 2,00 m = 0,50 m Festende (FE) + 1,50 m Losende (LE)
- ✓ Nach DIN EN12195-2
- ✓ Standard-Gurtbandfarbe rot, weitere Farben auf Anfrage

750 daN
Zurrkraft LC
im direkten Zug

1.500 daN
Zurrkraft LC
in der Umreifung

150 daN
Vorspannkraft
Ratsche STF

Eigene Konfektionierung!

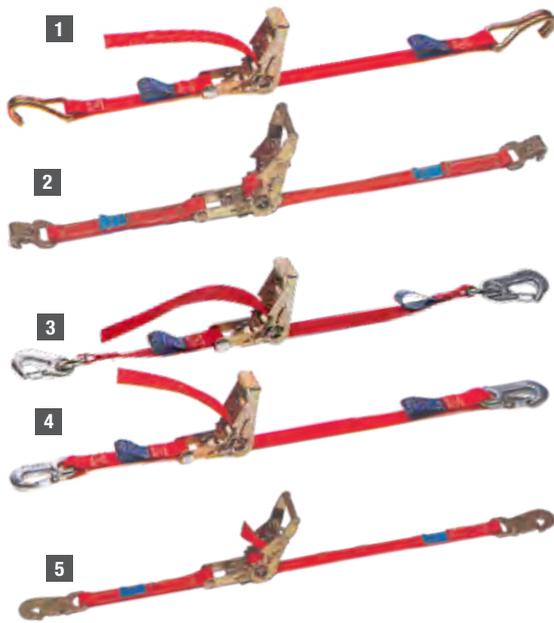

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
[1] Zurrsystem 2-teilig mit Drahhaken	71003020	11,30	0,80
[2] Zurrsystem 2-teilig mit Flachhaken mit Sicherung	71053020	15,00	0,80
[3] Zurrsystem 2-teilig mit Ösenhaken	71103020	12,00	0,80
[4] Zurrsystem 2-teilig mit Triangelhaken	71603020	13,40	0,80
[5] Zurrsystem 2-teilig mit Karabinerhaken gerade	71153020	16,20	0,80
[6] Zurrsystem 1-teilig	71703020	8,60	0,80

Zurrsysteme orange

- ✓ Band verstreckt, imprägniert, abriebfest ausgerüstet
- ✓ 400 daN Zurrkraft LC direkt
- ✓ 800 daN Zurrkraft LC in der Umreifung
- ✓ 100 daN Vorspannkraft Ratsche STF
- ✓ Standardlänge 2,00 m = 0,50 m Festende (FE) + 1,50 m Losende (LE)
- ✓ Nach DIN EN12195-2
- ✓ Standard-Gurtbandfarbe orange, weitere Farben auf Anfrage

400 daN
Zurrkraft LC
im direkten Zug

800 daN
Zurrkraft LC
in der Umreifung

100 daN
Vorspannkraft
Ratsche STF

Eigene Konfektionierung!



Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
[1] Zurrsystem 2-teilig mit Ösenhaken	71302020	11,30	0,70
[2] Zurrsystem 2-teilig mit Drahhaken	71202020	9,20	0,70
[3] Zurrsystem 2-teilig mit Spitzhaken	71812020	10,00	0,70
[4] Zurrsystem 1-teilig	71902020	6,80	0,70

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Schwerlast-Zurrsysteme

50 mm-Schwerlastverzurrung Typ HP

- ✓ Bandbreite 50 mm
- ✓ Nach DIN EN 12195-2
- ✓ **2-teiliges Zurrsystem:** für das Direktzurren mit beiderseitigem Zurr-Bügel und Haken, **4.000 daN** Zurrkraft LC, Standardlänge 3,00 m = 0,50 m Festende (FE) + 2,50 m Losende (LE)
- ✓ **1-teiliges Umreifungs-Zurrsystem:** **8.000 daN** Zurrkraft LC, 450 daN STF, Standardlänge 8,00 m



Ausführung	Zurrkraft LC daN	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
[1] Zurrsystem 2-teilig	4.000	74711030	114,50	4,80
Festende 0,50 m mit Ratsche		74719005	64,10	4,80
Losende 2,50 m		74718025	50,40	4,80
[2] Umreifungs-Zurrsystem, 1-teilig				
STF 450 daN, 8,00 m	8.000	74722080	102,90	4,80

Noch mehr Zurrsysteme finden Sie online!

Mit einem Klick noch mehr Auswahl! Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zu unserem Online-Shop.

Zurrgurte

🔍

www.huck-gmbh.de

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Für die vollständige Artikel-Übersicht bitte den Katalog „Ladungssicherung“ anfordern!



50 mm-Schwerlastverzurrung Typ HPD, Dyneema®-Band

- ✓ Bandbreite 50 mm
- ✓ In Anlehnung an DIN EN 12195-2
- ✓ **2-teiliges Zurrsystem:** für das Direktzurren mit Band aus Dyneema® mit beiderseitigem Zurr-Bügel und Haken, **5.000 daN** Zurrkraft LC, Standardlänge 3,00 m = 0,50 m Festende (FE) + 2,50 m Losende (LE)
- ✓ **1-teiliges Umreifungs-Zurrsystem:** **10.000 daN** Zurrkraft LC, 450 daN STF, Standardlänge 8,00 m

Ausführung	Zurrkraft LC daN	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
[1] Zurrsystem, 2-teilig	5.000	74801030	251,00	39,00
Festende 0,50 m mit Ratsche		74809005	98,70	39,00
Losende 2,50 m		74808025	152,30	39,00
[2] Umreifungs-Zurrsystem, 1-teilig				
STF 450 daN, 4,00 m	10.000	74812040	240,50	39,00



75 mm-Schwerlastverzurrung

- ✓ Bandbreite 75 mm
- ✓ **5.000 daN** Zurrkraft LC direkt
- ✓ **10.000 daN** Zurrkraft LC in der Umreifung
- ✓ Standardlänge 8,00 m = 0,50 m Festende (FE) + 7,50 m Losende (LE)

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
[1] Zurrsystem 2-teilig mit Drahhaken	75212080	122,40	5,80
Festende 0,50 m mit Ratsche	75219005	61,20	5,80
Losende 7,50 m	75218075	61,20	5,80
[2] Zurrsystem 2-teilig mit Triangelhaken	75222080	147,40	5,80
Festende 0,50 m mit Ratsche	75229005	73,70	5,80
Losende 7,50 m	75228075	73,70	5,80
[3] Zurrsystem 1-teilig	75242080	86,20	5,80



60 mm-Schwerlastspanngurte

- ✓ Bandbreite 60 mm
- ✓ **3.500 daN** Zurrkraft LC
- ✓ Für hydraulische Spannwinde
- ✓ Einerseits mit Ring oder Triangel-Haken, andererseits glatt
- ✓ Standardlänge 7,50 m

Ausführung	Art.-Nr.	€/St.
[1] einerseits mit Ring	78306075	33,60
[2] einerseits mit Triangel-Haken	78316075	68,00

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Alle Spanner mit Ausdrehsicherung
und Sicherungskette

Jetzt direkt auf
www.huck-gmbh.de
online kaufen:



Schwerlast-Kettenverzurrung Güteklasse 8

Standardlänge 3,00 m, auch jede andere Länge lieferbar



Zurrkette 1-teilig, verkürzbar

Ketten- Ø mm	Zurrkraft LC daN	Spannkraft STF daN	Spann- weg mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
6	2.200	500	150	4	51030206	92,40	11,30
8	4.000	1.000	203	9	51013008	132,30	14,50
10	6.300	1.575	203	14	51013010	174,30	18,80
13	10.000	1.500	203	20	51013013	224,70	29,60
16	16.000	2.400	203	31	51013016	360,20	44,70

Zurrkette 2-teilig, Ratschlasten- spanner mit Zurrkette ES-1G



Ketten- Ø mm	Zurrkraft LC daN	Spannkraft STF daN	Spann- weg mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
6	2.200	500	150	5	51040206	105,00	11,30
8	4.000	1.000	203	10	51023008	110,70	14,50
10	6.300	1.575	203	14	51023010	142,80	18,80
13	10.000	1.500	203	24	51023013	189,00	29,60
16	16.000	2.400	203	35	51023016	323,40	44,70

Zurrkette ES-1G, beiderseits Haken

Ketten- Ø mm	Zurrkraft LC daN	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
6	2.200	51060006-3	65,10	11,30
8	4.000	51060008-3	84,00	14,50
10	6.300	51060010-3	112,40	18,80
13	10.000	51060013-3	176,40	29,60
16	16.000	51060016-3	281,40	44,70



Ratschlastenspanner beiderseits Verkürzungshaken mit Ausdrehsicherung

Ketten- Ø mm	Zurrkraft LC daN	Spannkraft STF daN	Länge mm	Spann- weg mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
6	2.200	500	400	150	1,8	51320006	30,50
8	4.000	1.000	570	150	4,6	51330008	56,70
10	6.300	1.575	600	160	5,6	51340010	59,90
13	10.000	1.500	680	140	8,0	51350013	72,50
16	16.000	2.400	740	150	10,0	51350016	102,90



Hebellänge
340 mm

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.


Sie haben Fragen? Sie erreichen uns unter +49 7223 9623-0

Forstkatalog 2023 | 63

Alle Spanner mit Ausdrehsicherung
und Sicherungskette


Schwerlast-Kettenverzurrung Güteklasse 10

Standardlänge 3,00 m, auch jede andere Länge lieferbar

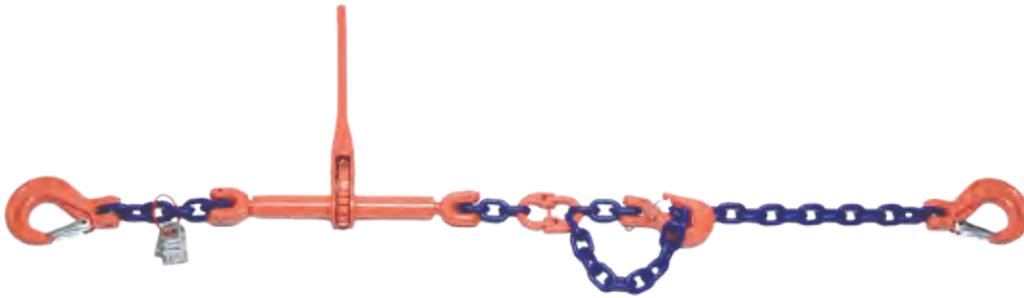

Zurrkette 1-teilig, verkürzbar

Ketten- Ø mm	Zurrkraft LC daN	Spannkraft STF daN	Spann- weg mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
8	5.000	1.250	150	9	51470008	218,40	20,00
10	8.000	2.000	150	15	51470010	264,60	29,70
13	13.400	2.000	150	28	51470013	388,50	38,50

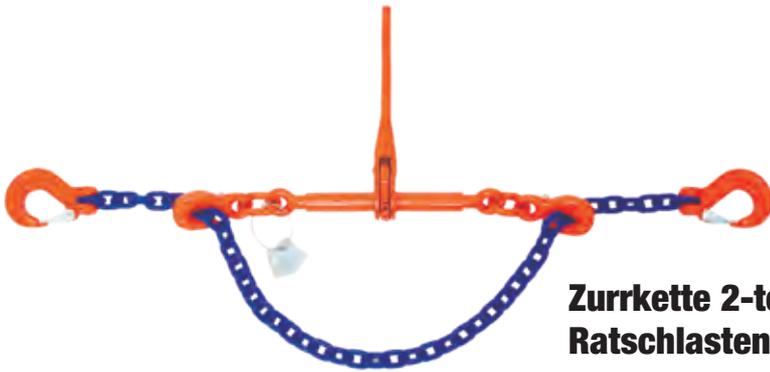

Zurrkette 2-teilig Ratschlastenspanner mit Zurrkette ES-1FS

Ketten- Ø mm	Zurrkraft LC daN	Spannkraft STF daN	Spann- weg mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
8	5.000	1.250	150	10	51480008	188,00	20,00
10	8.000	2.000	150	16	51480010	231,00	29,70
13	13.400	2.000	150	30	51480013	289,80	38,50



Zurrkette ES-1FS beiderseits Haken

Ketten- Ø mm	Zurrkraft LC daN	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
8	5.000	5	49200108-3	113,40	20,00
10	8.000	9	49200110-3	141,80	29,70
13	13.400	16	49200113-3	181,70	38,50



Ratschlastenspanner beiderseits Verkürzungshaken mit Ausdrehsicherung

Ketten- Ø mm	Zurrkraft LC daN	Spannkraft STF daN	Länge mm	Spann- weg mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
8	5.000	1.250	620	150	5	51490008	71,40
10	8.000	2.000	720	150	7	51490010	84,00
13	13.400	2.000	850	150	16	51490013	102,90

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Schwerlast-Kettenverzurrung Güteklasse 12

Standardlänge 3,00 m, auch jede andere Länge lieferbar



**Zurrkette 2-teilig
Ratschlastenspanner
mit Zurrkette HSUN**

- ✓ Mit Ratschlastenspanner Typ HSUN mit Ausdrehsicherung
- ✓ Beiderseits Verkürzungshaken und Kettenstück
- ✓ Standardlänge 3,00 m, auch jede andere Länge lieferbar

Ketten-Ø mm	Zurrkraft LC daN	Spannkraft STF daN	Spannweg mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
8	6.000	1.900	140	11,2	51650008-3	337,10	19,00
10	10.000	3.000	140	17,3	51650010-3	390,60	25,00
13	16.000	2.500	290	32,4	51650013-3	609,00	42,00

Inkl. Sicherungskette gegen selbsttätiges Lösen

Jetzt direkt auf www.huck-gmbh.de online kaufen:




Zurrkette HSUN beiderseits Haken

Ketten-Ø mm	Zurrkraft LC daN	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
8	6.000	6,9	51670008-3	104,00	19,00
10	10.000	11,1	51670010-3	140,00	25,00
13	16.000	19,1	51670013-3	229,00	42,00

Ratschlastenspanner HSUN beiderseits Verkürzungshaken mit Ausdrehsicherung

Ketten-Ø mm	Zurrkraft LC daN	Spannkraft STF daN	Spannweg mm	Länge geöffnet mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St.
8	6.000	1.900	140	615	4,3	51660008	233,00
10	10.000	3.000	140	657	6,2	51660010	252,00
13	16.000	2.500	290	1054	13,3	51660013	381,00



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Textile Zurrketten

Green Pin Tycan Zurrkette aus Dyneema®

Das geringe Gewicht der textilen Zurrkette ermöglicht eine einfache Handhabung und schnellere Anwendung und reduziert dadurch die Gefahr von Beschädigungen der Ladung. Sie ist extrem sicher in der Anwendung, nicht korrosiv, nicht elektrisch leitend und absolut wasserfest.

Weitere Eigenschaften: abriebfest, Chemikalienbeständig, reduzierter Lärm, schont die Ladung, 8 mal leichter als vergleichbare Stahlketten.

Zurrkette 2-teilig Ratschlastenspanner mit Zurrkette Tycan

✓ Mit Ratschlastenspanner Güteklasse 10

Zugkraft LC t	Länge m	Größe Ketten-glied mm	Innere Länge Kette mm	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
10	3,5	15 x 25	100	51700350	739,00	98,00
13,6	3,5	13 x 30	125	51710350	886,00	127,00



Zurrkette 2-teilig, verkürzbar

✓ Mit Ratschlastenspanner Güteklasse 10

Zugkraft LC t	Länge m	Größe Ketten-glied mm	Innere Länge Kette mm	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
10	3,5	15 x 25	100	51740350	636,00	98,00
13,6	3,5	13 x 30	125	51750350	722,00	127,00



Anti-Rutschmatten

Durch den Einsatz von Anti-Rutschmatten zwischen Transportgut und Ladefläche wird der Gleit-Reibbeiwert wesentlich erhöht! Dadurch verringert sich, entsprechend der strukturierten Ausrüstung, die Anzahl der Zurrgurte um z. B. 70 %. Der Gleit-Reibbeiwert, z. B. 0,60 μ , besagt, dass die Ladung zu 60 % durch Reibung gesichert ist.


Regupol Cargo mat 7210

Größe mm	Dicke mm	Art.-Nr.	€/St.	Größe m	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Art.-Nr.	€/m ²	€/St.
100 x 100	6	02251010	0,95	1,25 x 20,0	3	2,5	02231320	-	193,00
100 x 100	8	02181010	1,20	Sondergröße	3	2,5	02230000	10,00	-
100 x 1.200	6	02251012	3,60	1,25 x 20,0	4	2,8	02241320	-	245,00
125 x 500	8	02181205	2,20	Sondergröße	4	2,8	02240000	12,60	-
125 x 1.000	8	02181210	3,80	1,25 x 20,0	6	4,2	02251320	-	323,00
125 x 1.500	8	02181215	5,35	Sondergröße	6	4,2	02250000	16,60	-
250 x 500	8	02182505	3,90	1,25 x 10,0	8	6,5	02181310	-	234,00
250 x 1.000	8	02182510	6,95	Sondergröße	8	6,5	02180000	21,40	-
250 x 1.500	8	02182515	10,20	1,25 x 8,0	10	8,2	02191300	-	227,00
200 x 500	10	02192005	5,05	Sondergröße	10	8,2	02190000	26,00	-
200 x 1.000	10	02192010	10,00						
250 x 5.000	8	02182550	18,00						
300 x 500	10	02193005	7,35						
300 x 1.000	10	02193010	11,00						



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Verzerrung für Absetz-Mulden und Container

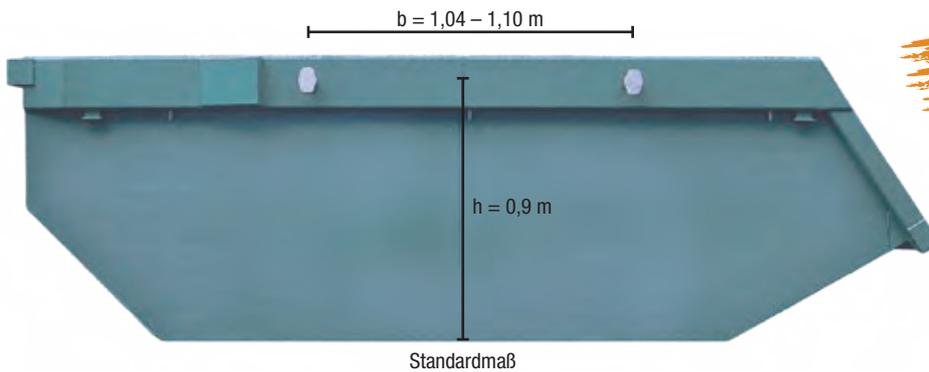


Alle Kettenverzerrungen werden mit der Sicherungskette, gegen selbsttätiges Lösen, geliefert

1 Typ X, Gk 8
Nutzlänge pro Zurrstang = 2,10 m*



2 Typ XF, Gk 10
Nutzlänge pro Zurrstang = 2,10 m*

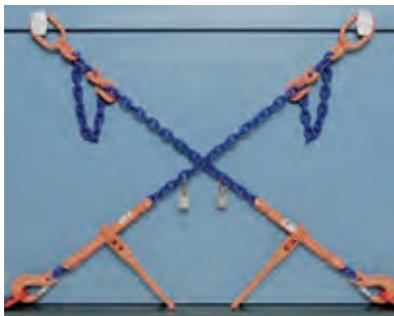

3 Typ XP, Gk 12
Nutzlänge pro Zurrstang = 2,10 m*



4 Typ T, Gk 8
Nutzlänge der Querverbindung = 1,50 m*



5 Typ V, Gk 8
Nutzlänge pro Zurrstang = 2,10 m*



6 Typ VZ, Gk 10
Nutzlänge pro Zurrstang = 2,10 m*



Ketten-Ø mm	Zurkraft LC kN	Art.-Nr.	€/Paar
[1] Typ X, Güteklasse 8			
6	20	06170406	174,30
8	40	06170008	226,80
10	63	06170010	264,60
[2] Typ XF, Güteklasse 10			
8	50	06170308	312,90
10	80	06170310	378,00
[3] Typ XP, Güteklasse 12			
7	45	06200107	608,60
8	60	06200108	677,90
10	100	06200110	793,80
[4] Typ T, Güteklasse 8			
10	63	06100010	159,60
[5] Typ V, Güteklasse 8			
10	63	06160010	158,60
[6] Typ VZ, Güteklasse 10			
8	50	06160108	207,90
10	80	06160110	245,70

* auch jede andere Länge lieferbar

Jetzt online noch mehr Artikel entdecken!

Scannen Sie den QR-Code und sichern Sie sich den Katalog „Ladungssicherung“ für weitere Informationen.



www.huck-gmbh.de

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Sie haben Fragen? Sie erreichen uns unter **+49 7223 9623-0**

Forstkatalog 2023 | 67

Abdecknetze und -planen

Abdecknetze aus hochfestem Polypropylen



Bitte beachten!

Netze unter 5 m² 100 % Aufschlag / Netze unter 10 m² 35 % Aufschlag
 Netze unter 20 m² 20 % Aufschlag / Netze unter 1 m² 200 % Aufschlag.

*1 Standardgrößen ohne Aufschlag

*2 Stückpreise gelten nur für Standardfarben

Standardgröße*1 m	Gewicht ca. kg	Standardfarbe	Optionale Farben	Art.-Nr.	€/St.*2
[3] Material Ø 2,3 mm, Maschenweite 20 mm					
3,50 x 5,00	3,1	●	○ ● ●	52232050	65,60
3,50 x 6,00	3,8	●	○ ● ●	52232060	78,80
3,50 x 7,00	4,5	●	○ ● ●	52232070	97,90
3,50 x 8,00	5,0	●	○ ● ●	52232080	106,00
3,50 x 9,00	6,0	●	○ ● ●	52232090	118,10

Alle anderen Größen möglich: Art.-Nr. 52232000, 6,60 €/m²

Standardgröße*1 m	Gewicht ca. kg	Standardfarbe	Optionale Farben	Art.-Nr.	€/St.*2
[4] Material Ø 2,3 mm, Maschenweite 45 mm					
3,00 x 5,00	1,4	●	○ ●	52244550	33,10
3,00 x 6,00	1,6	●	○ ●	52244560	39,40
3,00 x 7,00	1,9	●	○ ●	52244570	45,70
3,00 x 8,00	2,2	●	○ ●	52244580	52,50
3,00 x 9,00	2,5	●	○ ●	52244590	66,20
3,50 x 5,00	1,6	●	○ ●	52234550	37,80
3,50 x 6,00	1,9	●	○ ●	52234560	45,70
3,50 x 7,00	2,2	●	○ ●	52234570	53,00
3,50 x 8,00	2,5	●	○ ●	52234580	60,40
3,50 x 9,00	2,8	●	○ ●	52234590	68,30

Alle anderen Größen möglich: Art.-Nr. 52234500, 3,70 €/m²

Standardgröße*1 m	Gewicht ca. kg	Standardfarbe	Optionale Farben	Art.-Nr.	€/St.*2
[6] Material Ø 2,5 mm, Maschenweite 45 mm					
3,50 x 5,00	1,6	●	–	52254550	39,40
3,50 x 6,00	1,9	●	–	52254560	47,30
3,50 x 7,00	2,3	●	–	52254570	55,10
3,50 x 8,00	2,6	●	–	52254580	63,00
3,50 x 9,00	3,0	●	–	52254590	70,90

Standardgröße*1 m	Gewicht ca. kg	Standardfarbe	Optionale Farben	Art.-Nr.	€/St.*2
[7] Material Ø 3,0 mm, Maschenweite 45 mm					
3,00 x 5,00	2,3	●	● ● ● ● ○	52334550	42,00
3,00 x 6,00	2,7	●	● ● ● ● ○	52334560	49,40
3,00 x 7,00	3,2	●	● ● ● ● ○	52334570	57,80
3,00 x 8,00	3,6	●	● ● ● ● ○	52334580	65,10
3,00 x 9,00	4,1	●	● ● ● ● ○	52334590	73,50
3,50 x 5,00	2,7	●	● ● ● ● ○	52304550	46,80
3,50 x 6,00	3,2	●	● ● ● ● ○	52304560	56,30
3,50 x 7,00	3,8	●	● ● ● ● ○	52304570	65,70
3,50 x 8,00	4,2	●	● ● ● ● ○	52304580	75,30
3,50 x 9,00	4,8	●	● ● ● ● ○	52304590	84,60

Alle anderen Größen möglich: Art.-Nr. 52304500, 4,40 €/m²

Standardgröße*1 m	Gewicht ca. kg	Standardfarbe	Optionale Farben	Art.-Nr.	€/St.*2
[8] Material Ø 4,0 mm, Maschenweite 45 mm					
3,50 x 5,00	5,0	●	● ● ● ● ○	52404550	84,40
3,50 x 6,00	6,0	●	● ● ● ● ○	52404560	101,00
3,50 x 7,00	7,2	●	● ● ● ● ○	52404570	117,60
3,50 x 8,00	8,0	●	● ● ● ● ○	52404580	133,40
3,50 x 9,00	9,2	●	● ● ● ● ○	52404590	150,80

Alle anderen Größen möglich: Art.-Nr. 52404500, 7,00 €/m²

Standardgröße*1 m	Gewicht ca. kg	Standardfarbe	Optionale Farben	Art.-Nr.	€/St.*2
[9] Material Ø 4,0 mm, Maschenweite 100 mm					
3,50 x 5,00	2,0	●	● ● ● ● ○	52401050	42,20
3,50 x 6,00	2,4	●	● ● ● ● ○	52401060	50,80
3,50 x 7,00	2,8	●	● ● ● ● ○	52401070	58,40
3,50 x 8,00	3,2	●	● ● ● ● ○	52401080	67,10
3,50 x 9,00	3,6	●	● ● ● ● ○	52401090	75,70


Alle anderen Größen möglich: Art.-Nr. 56970000, 3,70 €/m²

M = Material, MW = Maschenweite

3 M Ø 2,3 mm, MW 20 mm



4 M Ø 2,3 mm, MW 45 mm




6 M Ø 2,5 mm, MW 45 mm



7 M Ø 3,0 mm, MW 45 mm



8 M Ø 4,0 mm, MW 45 mm



9 M Ø 4,0 mm, MW 100 mm



Abdecknetze für Anhänger



- ✓ Standard-Abdecknetze für Anhänger aus Polypropylen hochfest
- ✓ Zum sicheren Transportieren oder Abdecken beladener Anhänger in verschiedenen Größen und Ausführungen
- ✓ Alle Netze auf dieser Seite sind mit einer 6 mm starken Gummi-Spannleine versehen!



Abdecknetz 30/1,8

- ✓ Maschenweite ca. 30 mm
- ✓ Materialstärke ca. 1,8 mm
- ✓ Inkl. Gummi-Spannleine
- ✓ Farbe schwarz

Standardgröße m	Art.-Nr.	€/St.
1,50 x 2,20	2354-030-06	20,90
1,50 x 2,70	2355-030-06	25,00
2,00 x 3,00	2350-030-06	26,40
2,50 x 3,50	2351-030-06	36,30
3,00 x 3,50	2352-030-06	40,95
3,00 x 4,00	2353-030-06	46,20

Abdecknetz 45/3

- ✓ Maschenweite ca. 45 mm
- ✓ Materialstärke ca. 3,0 mm
- ✓ Inkl. Gummi-Spannleine
- ✓ Farbe grün

Standardgröße m	Art.-Nr.	€/St.
1,50 x 2,20	2364-045-01	24,85
1,50 x 2,70	2365-045-01	29,85
2,00 x 3,00	2360-045-01	31,50
2,50 x 3,50	2361-045-01	43,75
3,00 x 3,50	2362-045-01	46,75
3,00 x 4,00	2363-045-01	52,80

Abdecknetz 100/4

- ✓ Maschenweite ca. 100 mm
- ✓ Materialstärke ca. 4,0 mm
- ✓ Inkl. Gummi-Spannleine
- ✓ Farbe grün

Standardgröße m	Art.-Nr.	€/St.
1,50 x 2,20	2374-100-01	22,25
1,50 x 2,70	2375-100-01	26,60
2,00 x 3,00	2370-100-01	28,20
2,50 x 3,50	2371-100-01	39,95
3,00 x 3,50	2372-100-01	42,00
3,00 x 4,00	2373-100-01	47,40



Abdecknetze für Pritschen

- ✓ Standard-Abdecknetze für Pritschen aus Polypropylen hochfest
- ✓ ringsum mit angekettetem Einfass-Seil, 6 – 9 mm stark
- ✓ Befestigungsmaterial und zusätzliche Randleinen siehe Seite 72–73



Abdecknetz 45/3

- ✓ Maschenweite ca. 45 mm
- ✓ Materialstärke ca. 3,0 mm
- ✓ Farbe grün

Standardgröße m	Art.-Nr.	€/St.
inkl. Gummi-Spannleine Ø 6 mm		
2,70 x 2,50	2366-045-01	37,20
2,70 x 3,10	2367-045-01	44,95
2,70 x 3,50	2368-045-01	50,05
2,70 x 4,10	2369-045-01	52,75
ohne Gummi-Spannleine		
2,70 x 2,50	2466-045-01	27,35
2,70 x 3,10	2467-045-01	33,90
2,70 x 3,50	2468-045-01	38,25
2,70 x 4,10	2469-045-01	39,85

Abdecknetz 100/5

- ✓ Maschenweite ca. 100 mm
- ✓ Materialstärke ca. 5,0 mm
- ✓ Farbe schwarz

Standardgröße m	Art.-Nr.	€/St.
inkl. Gummi-Spannleine Ø 6 mm		
2,70 x 2,50	2386-100-06	40,90
2,70 x 3,10	2387-100-06	49,50
2,70 x 3,50	2388-100-06	55,20
2,70 x 4,10	2389-100-06	58,10
ohne Gummi-Spannleine		
2,70 x 2,50	2486-100-06	31,00
2,70 x 3,10	2487-100-06	38,50
2,70 x 3,50	2488-100-06	43,35
2,70 x 4,10	2489-100-06	45,20

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Luftdurchlässige Abdeckplanen

- ✓ UV-beständiges Gewebe zum Abdecken von Mulden und Container nach VDI 2700, Blatt 3.3
- ✓ Verhindert das Aufblähen der Plane bei starkem Fahrtwind.
- ✓ Randverstärkung und Planenösen im Abstand von 0,50 m
- ✓ Lieferung in der Standardfarbe bei Bestellung ohne Farbangabe

Gummi-Spannseil muss separat bestellt werden (im Preis der Planen nicht enthalten)



Bitte beachten!

Standardgrößen ohne Aufschlag, ansonsten:
 1 m² 200 % Aufschlag / 5 m² 100 % Aufschlag
 10 m² 35 % Aufschlag / 20 m² 20 % Aufschlag

- 01 dunkelgrün
- 04 blau
- 06 schwarz
- 07 rot

Standardfarbe	Standardgröße m	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	€/St.
[1] PE Bändchen-Raschelgewirke, Gewicht 200 g/m², Luftd. ca. 50 %				
● 01 ● 04	3,50 x 5,00	3,5	56000050	61,40
● 01 ● 04	3,50 x 6,00	4,2	56000060	70,90
● 01 ● 04	3,50 x 7,00	5,0	56000070	82,70
● 01 ● 04	3,50 x 8,00	5,8	56000080	94,50
● 01 ● 04 ● 07	jede andere Größe (€/m ²)		56000000	4,90*
[2] PE Bändchengewirke, Gewicht 240 g/m², Luftdurchlässigkeit ca. 50 %				
● 01	3,50 x 5,00	4,2	56900050	89,40
● 01	3,50 x 6,00	5,1	56900060	107,00
● 01	3,50 x 7,00	6,0	56900070	124,60
● 01	3,50 x 8,00	6,9	56900080	142,30
	jede andere Größe (€/m ²)		56900000	6,10*
[3] PVC-beschichtet, Maschenweite 3 mm, Gewicht 450 g/m², Luftd. ca. 50 %				
● 01	3,50 x 5,00	6,8	56960050	99,50
● 01	3,50 x 6,00	8,1	56960060	120,40
● 01	3,50 x 7,00	9,5	56960070	141,20
● 01	3,50 x 8,00	10,9	56960080	162,40
	jede andere Größe (€/m ²)		56960000	7,50*
[4] PVC-beschichtet, Maschenweite 5 mm, Gewicht 580 g/m², Luftd. ca. 70 %				
● 01	3,50 x 5,00	9,3	56950050	111,40
● 01	3,50 x 6,00	11,3	56950060	133,70
● 01	3,50 x 7,00	13,0	56950070	155,90
● 01	3,50 x 8,00	15,0	56950080	178,20
	jede andere Größe (€/m ²)		56950000	8,20*
[5] PVC-beschichtet, Maschenweite 1 mm, Gewicht 295 g/m², Luftd. ca. 30 %				
● 01	3,50 x 5,00	4,5	56980050	92,60
● 01	3,50 x 6,00	5,4	56980060	111,20
● 01	3,50 x 7,00	6,3	56980070	129,40
● 01	3,50 x 8,00	7,2	56980080	148,20
	jede andere Größe (€/m ²)		56980000	6,40*
[6] HDPE Monofilament/Bändchen Gewebe, Gewicht 220 g/m², Luftd. ca. 10 %				
● 01 ● 04	3,50 x 5,00	3,5	56970050	96,20
● 01 ● 04	3,50 x 6,00	4,2	56970060	115,80
● 01 ● 04	3,50 x 7,00	4,8	56970070	134,30
● 01 ● 04	3,50 x 8,00	5,6	56970080	154,00
	jede andere Größe (€/m ²)		56970000	6,90*

Farben in Klammern sind ohne Aufpreis erhältlich.

*Preis pro m²

Extra robust! Als Abdeckung beim Einblasen von Sägemehl geeignet

Polyethylen-Planengewebe

- ✓ Flammhemmend, außer Farbe creme
- ✓ Gewicht 320 g/m², Luftdurchlässigkeit 10 %, Blickdichte 90 %
- ✓ Planen sind UV-stabilisiert und sehr langlebig
- ✓ Jede Größe lieferbar
- ✓ Ringsum im Abstand von 1 m eingestanzte 16-mm-Ösen
- ✓ Auf Wunsch auch mit Beschriftung

Farbe	Art.-Nr.	€/m ²
silber	56010000	8,00
creme	56020000	8,00
grün	56030000	8,00
blau	56040000	8,00

Bitte beachten!

1 m² 200 % Aufschlag / 5 m² 100 % Aufschlag
10 m² 35 % Aufschlag / 20 m² 20 % Aufschlag



Wasserdichte Abdeckplanen

- ✓ PVC-beschichtet
- ✓ Zum Abdecken von Ladungen nach VDI 2700, Blatt 3.3
- ✓ Planen in Standard-Ausführung Farbe grün
- ✓ Ringsum verstärkt und im Abstand von 0,50 m Planenösen 16 mm (innen-Ø) eingestanz.

Spann- und Befestigungsmöglichkeiten der Planen siehe Seite 72 - 73



Standardgröße m	Farben	Art.-Nr.	€/St.	Sondergrößen €/m ²
[1] Gewicht: 550 g/m², Stärke: 0,5 mm				
2,90 x 4,00		55990040	81,10	
2,90 x 4,50		55990045	90,70	
2,90 x 5,00		55990050	100,60	
2,90 x 5,50		55990055	110,50	
2,90 x 6,00	● ●	55990060	121,20	Jede Planengröße möglich.
2,90 x 6,50	● ●	55990065	132,40	Art.-Nr. 55990000
2,90 x 7,00	● ● ○	55990070	139,90	
2,90 x 7,50	○	55990075	149,70	7,20
2,90 x 8,00		55990080	159,40	
2,90 x 8,50		55990085	169,30	
2,90 x 9,00		55990090	179,10	
[2] Gewicht: 680 g/m², Stärke: 0,6 mm				
3,00 x 4,00		55960040	104,00	Jede Planengröße möglich.
3,00 x 5,00		55960050	131,30	Art.-Nr. 55960000
3,00 x 6,00	● ●	55960060	157,50	
3,00 x 7,00	● ●	55960070	182,70	
3,00 x 8,00	● ●	55960080	209,00	9,10
[3] Gewicht: 900 g/m², Stärke: 0,7 mm				
2,90 x 4,00		55970040	112,40	Jede Planengröße möglich.
2,90 x 5,00		55970050	138,60	Art.-Nr. 55970000
2,90 x 6,00	● ●	55970060	167,00	
2,90 x 7,00	● ●	55970070	194,30	
2,90 x 8,00	● ●	55970080	222,60	10,00

Bitte beachten!

Standardgrößen ohne Aufschlag, ansonsten:
1 m² 200 % Aufschlag / 5 m² 100 % Aufschlag
10 m² 35 % Aufschlag / 20 m² 20 % Aufschlag



Für den Fall der Fälle!

Zur Reparatur wasserdichter Planen empfehlen wir unser Set mit:
1 Dose Klebmasse, 1 Roller, 2 m² Plane

Art.-Nr.	€/Set
55100000	51,50



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Sie haben Fragen? Sie erreichen uns unter +49 7223 9623-0

Forstkatalog 2023 | 71

Spann- und Befestigungsmöglichkeiten



Gummiseil als Meterware

Seil-Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/lfm
6	○	58010600-02	0,95
6	●	58010600-06	0,95
8	●	58010800-01	1,20
8	●	58010800-06	1,20
10	●	58011000-04	1,40
10	●	58011000-06	1,40
12	○	58011200-02	1,50



Gummiseil, beiderseits mit Haken, 20 m Länge

Seil-Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.	€/m + oder -
10	●	58041200	28,70	1,40



Gummiseil, beiderseits mit Haken

Länge m	Art.-Nr.	€/St.	€/weitere m
[1] eingegossene Haken mit Sicherung			
0,3	58180803	1,90	-
0,6	58180806	2,00	-
0,8	58180808	2,20	-
1,0	58180810	2,30	-
[2] mit Spiralhaken für alle Längen			
1,0	58080810	2,50	1,20



Zubehör für Selbst-Montage

Seil-Ø mm	Länge mm	Art.-Nr.	€/lfm
[1] Röhrchen mit Haken			
8	-	58100008	1,30
10	-	58100010	1,30
[2] Röhrchen			
8	-	58100108	0,60
10	-	58100110	0,60
[3] Haken (60 x 6 mm)			
8 + 10	-	58100200	0,70
[4] Spiralhaken			
8	-	58030800	0,40
10	-	58031000	0,50
[5] Gummischlaufe			
6	120	58020612	0,90
6	200	58020620	0,90
6	250	58020625	1,00

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Planhaken zum Anschweißen bzw. Anschrauben


Ausführung	Art.-Nr.	€/St.
[1] aus Guss, zum Anschweißen	58100300	1,10
[2] aus Gusszink, Nickelbeschichtet zum Anschrauben	58100400	2,20
[3] aus Gusszink, Nickelbeschichtet zum Anschrauben	58100500	1,40
[4] aus Stahlblech, zum Anschrauben	58100600	0,90
[5] aus Stahlblech, zum Anschrauben	58100700	0,80



Rundkopf

Für Gummiseil 6 und 8 mm, aus Kunststoff, schwarz, beidseitig montierbar

Aussen-Ø mm	Bolzen-Ø mm	St./VE	Art.-Nr.	€/St.
25	5	10	58170060	0,95

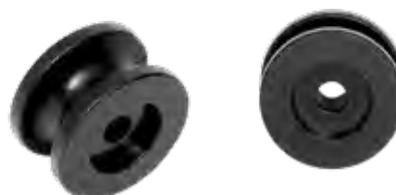

Flache Gummi-Spannbänder mit Doppelhaken

- ✓ Als Alternative zu Gummiseilen
- ✓ 22 mm breites „Multiflex™“-Spannband, (Gummiband, Polypropylen UV beständiger Mantel)
- ✓ Spannkraft mindestens der eines 10 mm Gummiseils
- ✓ Fertig konfektioniert mit Doppelhaken

Breite mm	Länge mm	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
22	600	Yellow/Black	58270060	2,10
22	800	Blue	58270080	2,30
22	1.000	Grey	58270100	2,50
22	1.500	Red	58270150	2,70



Jetzt online noch mehr Artikel entdecken!

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zu unserer großen Artikelvielfalt.



Ladungssicherung




www.huck-gmbh.de

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Sie haben Fragen? Sie erreichen uns unter **+49 7223 9623-0**

Forstkatalog 2023 | 73

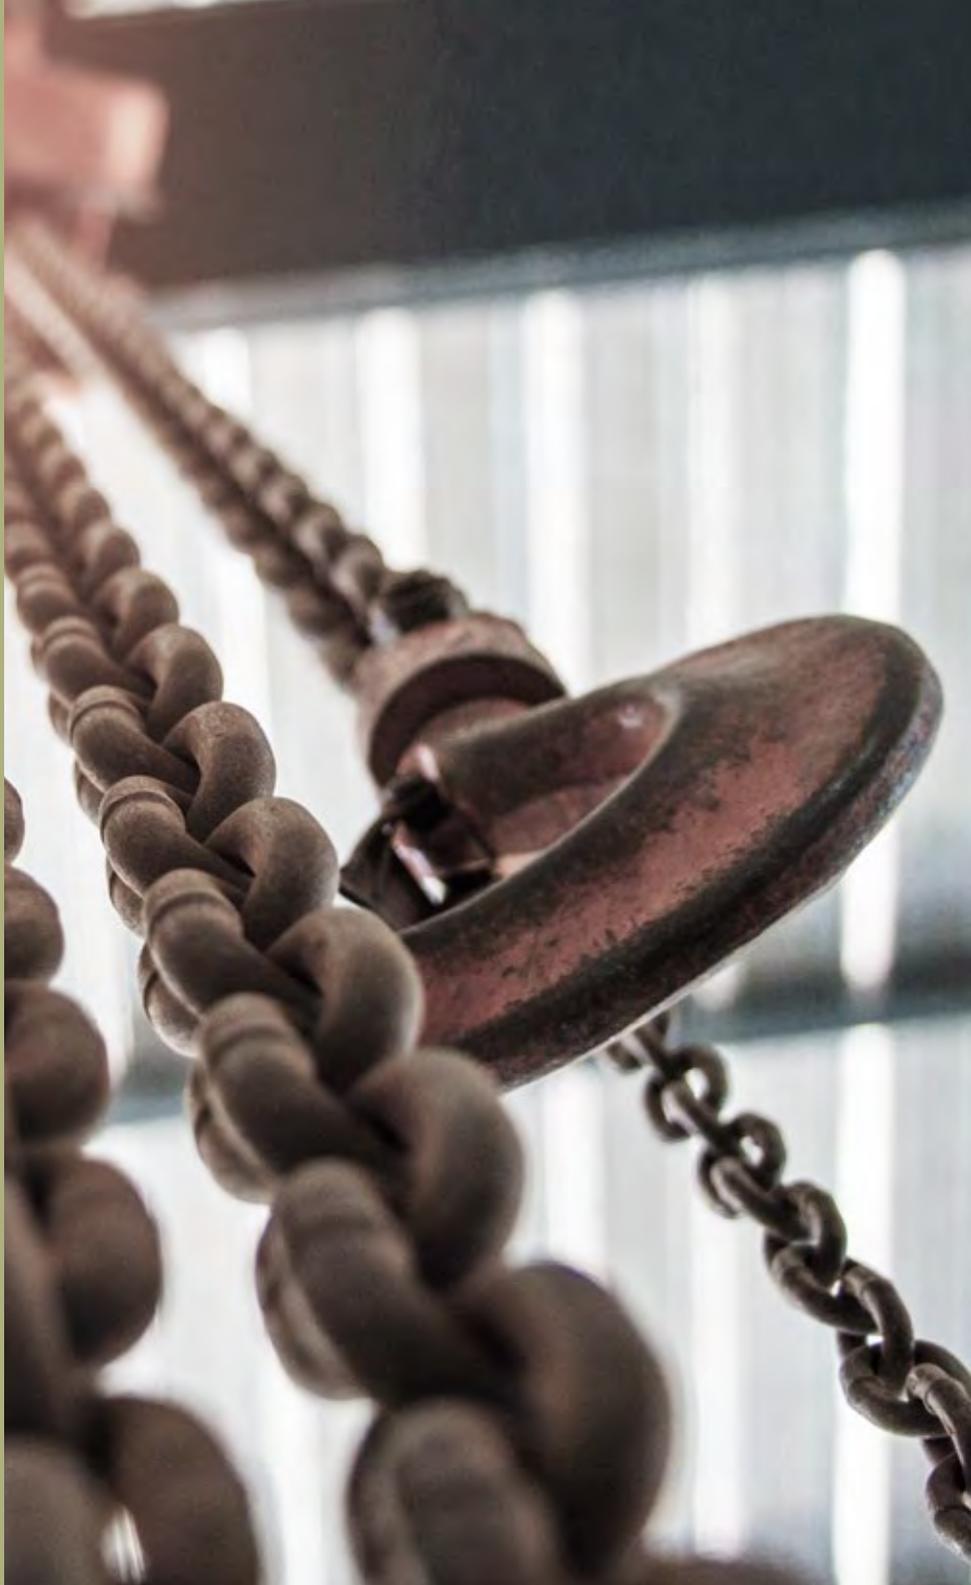

06

Hebemittel

Kettenzüge und Kettengehänge

Kettenratschzüge

Kettenratschzüge Typ PT-A

Ein robuster, vielseitig verwendbarer Kettenratschzug für den alltäglichen Einsatz unter schwierigen Bedingungen.

- ✓ Stahlblechgehäuse und Kettenfreisichtung, kurzer Handhebel
- ✓ Zur Ladungssicherung zugelassen
- ✓ Nicht für den Personentransport
- ✓ Optional mit Überlastsicherung lieferbar

Tragkraft t	Gewicht kg*	1,5 m Hub		3 m Hub		6 m Hub		€/weitere m ab 6 m Hub
		Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	
0,8	5,5	38100075-1,5	368,00	38100075-3	392,00	38100075-6	441,00	18,00
1,6	9,6	38100150-1,5	480,00	38100150-3	528,00	38100150-6	627,00	36,00
3,2	16,0	38100300-1,5	677,00	38100300-3	766,00	38100300-6	851,00	42,00
6,3	31,0	38100600-1,5	1067,00	38100600-3	1184,00	38100600-6	1416,00	84,00

*bei 1,5 m Hub

Technische Daten

Modell	Anzahl Kettenstränge	Kettenabmessungen d x t in mm/ Ausführung	Hub bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN
PT 800	1	5,6 x 17,1-T	24	26
PT 1600	1	7,1 x 21,2-T	23	30
PT 3200	1	9 x 27,2-V	16	38
PT 6300	2	9 x 27,2-V	8	39



Kettenratschzüge Typ Yale Ergo 360

- ✓ Handhebel mit integriertem Griff
- ✓ Das einfache und ergonomische Drehen des Hebels um 360° sorgt für mehr Effizienz und ermöglicht dem Bediener bis zu 12-mal schnelleres Arbeiten als mit einem konventionellen Allzweckgerät.
- ✓ Die Bedienung des Yale ERGO 360 erfordert bis zu 30 % weniger Hubkraft.
- ✓ Einfaches und effizientes Arbeiten in einem beliebigen Winkel dank eines klappbaren Griffs, der auf beiden Seiten des Hebels eingerastet werden kann.
- ✓ Durch das ergonomische Design des Gerätes kann der Anwender die richtige Körperposition einnehmen, wodurch der Effekt des Verdrehens des Gerätes während der Hebelbewegung reduziert wird. Der Benutzer kann mit einer Hand arbeiten, ohne die zweite Hand zur Stabilisierung des Gerätes einsetzen zu müssen.
- ✓ Der rutschfeste Klappgriff besteht aus schlagfestem Kunststoff mit Stahlkern und ist damit bestens für den rauen Einsatz geeignet.

Tragkraft t	Gewicht kg*	1,5 m Hub		3 m Hub		6 m Hub		€/weitere m
		Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	
0,75	6,7	36790750-1,5	590,00	36790750-3	629,00	36790750-6	705,00	50,00
1,5	9,6	36791500-1,5	771,00	36791500-3	845,00	36791500-6	992,00	54,00
3,0	17,2	36793000-1,5	1086,00	36793000-3	1166,00	36793000-6	1323,00	108,00
6,0	28,9	36796000-1,5	1712,00	36796000-3	1893,00	36796000-6	2212,00	162,00

*bei 1,5 m Hub

Technische Daten

Modell	Anzahl Kettenstränge	Kettenabmessungen d x t in mm/ Ausführung	Hub bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN
Ergo 360 750	1	5,6 x 17,1 - T	27,2	20
Ergo 360 1500	1	7,1 x 21,2 - T	21,7	24
Ergo 360 3000	1	10 x 28 - V	20,1	35
Ergo 360 6000	2	10 x 28 - V	10,1	37



Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Kettenratschzüge Typ AL

Wo der Einsatz häufig wechselt und das Gerät über größere Entfernung getragen werden muss, ist das geringe Gewicht dieses Kettenratschzugs von Vorteil.

- ✓ Kettenfreischaltung
- ✓ Geschlossenes Aluminiumgehäuse
- ✓ Kette verzinkt
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ Zur Ladungssicherung zugelassen
- ✓ Nicht für den Personentransport

Tragkraft t	Gewicht kg*	1,5 m Hub		3 m Hub		6 m Hub		€/weitere m ab 6 m Hub
		Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	
0,75	6,4	39100075-1,5	624,00	39100075-3	681,00	39100075-6	788,00	36,00
1,00	6,6	39100100-1,5	696,00	39100100-3	750,00	39100100-6	860,00	36,00
1,50	10,0	39100150-1,5	845,00	39100150-3	914,00	39100150-6	1050,00	45,00
3,00	18,0	39100300-1,5	1139,00	39100300-3	1238,00	39100300-6	1436,00	65,00

*bei 1,5 m Hub

Technische Daten

Modell	Anzahl Kettenstränge	Kettenabmessungen d x t in mm/ Ausführung	Hub bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN
AL 750	1	6,3 x 19,1 - T	30	6,4
AL 1000	1	6,3 x 19,1 - T	30	6,6
AL 1500	1	7,1 x 21,2 - T	16	10,0
AL 3000	1	10,0 x 30,2 - T	14	18,0



Kettenratschzüge Typ HC

- ✓ Mit Stahlblechgehäuse

Tragkraft t	Gewicht kg	1,5 m Hub		€/weitere m
		Art.-Nr.	€/St.	
0,25	1,5	38200025-1,5	111,20	9,70
0,50	4,0	38200050-1,5	150,90	11,70
0,75	8,0	38200075-1,5	181,50	17,50
1,50	12,0	38200150-1,5	236,00	21,70
3,00	16,0	38200300-1,5	336,90	30,90
6,00	28,0	38200600-1,5	545,40	61,90

Kettengehänge



Kettengehänge für unförmige Steine Gk 8

Unser Typ KFT ist ein 3-teiliges Hebegeschirr, das sich beim Anheben der Stein-Struktur anpasst. Auf entsprechende Angaben des Kunden können auch Kettenverkürzer eingebaut werden.

Ketten-Ø mm	Tragkraft t	Gewicht kg	Art.-Nr.	€/St. bei 2 m Länge	€/weitere m pro Strang
6	2,0	9	49190106	242,00	11,30
7	3,0	13	49190107	272,00	13,00
8	4,0	17	49190108	302,00	14,50
10	6,7	24	49190110	369,00	18,80

Alle aufgeführten Preise zuzüglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Allgemeine Verkaufs- & Lieferbedingungen

der Fa. Lothar Huck GmbH, Im Mühlgut 8 – 14, 77815 Bühl (Stand 1/2019)

§ 1 Allgemeines und Geltungsbereich

- (1) Die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Lothar Huck GmbH gelten, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen der Firma Lothar Huck GmbH und sämtlichen damit zusammenhängenden Rechtsbeziehungen.
- (2) Die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Lothar Huck GmbH gelten ausschließlich; entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, es sei denn, die Lothar Huck GmbH hätte zusätzlich ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
- (3) Alle Vereinbarungen, welche von den Verkaufs- und Lieferbedingungen der Lothar Huck GmbH abweichen und zwischen der Lothar Huck GmbH und dem Käufer getroffen werden, sind in einem Vertrag schriftlich niederzulegen.
- (4) Die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Lothar Huck GmbH gelten gegenüber Unternehmen auch für sämtliche künftigen Geschäfte mit dem Käufer. Im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Käufer werden die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Lothar Huck GmbH auch Bestandteil des Vertrages, wenn im Einzelfall kein ausdrücklicher Hinweis auf die Einbeziehung erfolgt.

§ 2 Angebotsunterlagen, Lieferung

- (1) Sämtliche von der Lothar Huck GmbH angegebenen Angebote, unabhängig von der Form, in der sie dem Käufer zur Verfügung gestellt werden sind, soweit nicht schriftlich anders vereinbart, unverbindlich. Dies gilt auch für Angaben in Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, insbesondere für Maß- und Gewichtsangaben. Bestimmte technische Anforderungen, insbesondere an die mechanische Belastbarkeit oder an die Stabilität gegenüber UV-Strahlung gelten im Zweifel als nicht vereinbart. Bei Personensicherheitsnetzen sind darüber hinaus die Herstellerprüfvorschriften durch den Kunden zu beachten.
- (2) Die Bestellung des Kunden ist ein verbindliches Angebot, an das er zwei Wochen gebunden ist. Aufträge des Kunden gelten als angenommen, wenn sie von der Lothar Huck GmbH durch eine schriftliche Auftragsbestätigung bestätigt werden oder unverzüglich bzw. innerhalb der vereinbarten Frist geliefert bzw. bei Abholung durch den Käufer bereitgestellt werden.
- (3) Ist der Kunde Unternehmer, so ist im Zweifel der Inhalt der schriftlichen Auftragsbestätigung der Lothar Huck GmbH maßgebend, wenn der Kunde nicht unverzüglich widersprochen hat.
- (4) Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen seitens Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von der Lothar Huck GmbH, die über den schriftlichen Kaufvertrag hinausgehen, sind nur wirksam, wenn sie schriftlich durch die Lothar Huck GmbH bestätigt worden sind.
- (5) Alle von der Lothar Huck GmbH genannten Preise verstehen sich im Zweifel in der Währung Euro und ohne Mehrwertsteuer. Im Zweifel gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zugänglichen Preislisten und Stundensätze. Fracht, Transport, Verpackung und Versicherung werden im Zweifel gesondert berechnet und sind im Preis nicht enthalten. Vom Kunden veranlasste Änderungen und/oder Erweiterungen des Liefer- bzw. Leistungsumfanges werden durch die Lothar Huck GmbH gesondert berechnet. (6) An Abbildung, Zeichnung, Berechnung und sonstigen Unterlagen, die der Käufer im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit der Lothar Huck GmbH erhält, behält sich die Lothar Huck GmbH Eigentums- und Urheberrechte vor.
- (7) Der Mindestauftragswert beträgt 20,00 € netto (brutto 23,80 €) für Kleinaufträge. Unter diesem Betrag ist die Firma Lothar Huck GmbH berechtigt, den Auftrag im Rahmen des Mindestauftragswertes zu berechnen.
- (8) Alle im Zusammenhang mit Unterlagen (Kataloge, Broschüren, Angebote etc.) von der Lothar Huck GmbH eventuell verwendeten Begriffe (insbesondere „zugesicherte Eigenschaften“, „garantierte Leistung“, „garantieren“, „Garantie“ etc.) verstehen sich als Beschaffenheitsgarantie im Sinne der §§ 443, 444, 639 BGB. Die getroffenen Äußerungen stellen stets eine Beschreibung der vereinbarten Beschaffenheit und Leistungscharakteristika dar, ohne dass damit eine Beschaffenheitsgarantie im Sinne der Gesetzesbestimmung abgegeben wird. Die Lothar Huck GmbH haftet nicht für Werbeaussagen Dritter, insbesondere Werbeaussagen von Herstellern oder deren Gehilfen.

§ 3 Lieferfristen/Termine, Teilleistungen

- (1) Bei den durch die Lothar Huck GmbH angegebenen Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen handelt es sich um „ca.“-Lieferfristen.
- (2) Teillieferungen sind zulässig.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen

- (1) Wenn nichts anderes vereinbart, ist der Kaufpreis bei Empfang der Ware ohne Abzug sofort fällig.
- (2) Die Gewährung von Zahlungszielen, Nachlässen und Skonti bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung.
- (3) Leistungen des Käufers erfüllungshalber werden nur bei entsprechender schriftlicher Vereinbarung angenommen.
- (4) Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem die Lothar Huck GmbH über den Wert verfügen kann.
- (5) Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, soweit sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet.
- (6) Zahlungsverweigerung oder Zurückbehalt seitens des Käufers ist ausgeschlossen, wenn er den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsabschluss kannte. Dies gilt auch, falls er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass die Lothar Huck GmbH den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Im Übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln oder sonstigen Beanstandungen in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden.
- (7) Aufrechnung gegen Forderungen der Lothar Huck GmbH ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Der Kunde kann sein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn und soweit sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
- (8) Der Kunde darf Ansprüche und Rechte aus dem Vertragsverhältnis nur mit schriftlicher Zustimmung der Lothar Huck GmbH abtreten oder an Dritte – auch sicherungshalber – übertragen oder verpfänden.

§ 5 Gefahrenübergang

- (1) Mit der Bereitstellung der Ware am vereinbarten Lieferort und entsprechender Benachrichtigung des Käufers durch die Lothar Huck GmbH geht die Gefahr auf den Käufer über.
- (2) Beim Verkauf von Waren an Kunden, die keine Verbraucher sind, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit Übergabe an den Kunden, bei Versendung und Übergabe an die Transportperson, bei Lieferung auf Abruf mit Zugabe der Mittelung der Versandbereitschaft beim Kunden auf diesen über. Als Transportperson gelten auch die eigenen, mit Versendung und Transport beauftragten Mitarbeiter der Lothar Huck GmbH.
- (3) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware abzunehmen und für den ungehinderten Zutritt zum Anlieferungs- und Montageort während der Anlieferungszeit zu sorgen. Verstößt der Kunde schuldhaft gegen seine Verpflichtungen zur Mitwirkung bei der Abnahme oder gerät er mit ihrer Erfüllung in Verzug, so hat er der Lothar Huck GmbH den entstehenden Schaden, einschließlich der Aufwendungen für notwendige Zwischenlagerung, Arbeitskosten der Mitarbeiter, für Transporte, An- und Abfahrten zu ersetzen.

§ 6 Sicherheiten

- (1) Die Lothar Huck GmbH behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.
- (2) Bei Waren, die der Käufer als Unternehmer im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung von der Lothar Huck GmbH bezieht, behält sich die Lothar Huck GmbH das Eigentum vor, bis sämtliche

Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen von der Lothar Huck GmbH in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.

- (3) Dem Kunden, der Unternehmer ist, ist es gestattet, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht der Lothar Huck GmbH gehörender Ware veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt, d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab. Die Lothar Huck GmbH nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der von der Lothar Huck GmbH geltend gemachte Rechnungsbetrag, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiter veräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum der Lothar Huck GmbH, so erstreckt sich die Abtretung der Forderung auf den Betrag, der dem Anteilswert der Lothar Huck GmbH an dem Miteigentum entspricht.
- (4) Im Übrigen ist es dem Kunden verwehrt, ohne vorherige Zustimmung der Lothar Huck GmbH, die im Eigentum der Lothar Huck GmbH stehenden Waren und Materialien mit anderen Sachen zu vermischen oder zu verbinden, sie zu verarbeiten oder rechtsgeschäftlich über sie zu verfügen. Die Lothar Huck GmbH verpflichtet sich schon jetzt, diese Zustimmung zu erteilen, wenn der Kunde angemessene Sicherheit in Höhe des auf die jeweiligen Waren bzw. Materialien entfallenden Preises stellt.
- (5) Die Lothar Huck GmbH ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Ziffer 2. abgetretenen Forderungen. Die Lothar Huck GmbH wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen der Lothar Huck GmbH hat der Käufer die Schuld der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen. Die Lothar Huck GmbH ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.
- (6) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder die abgetretenen Forderungen hat der Käufer die Lothar Huck GmbH unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Entsprechendes gilt für Entwendung oder Beschädigung der Vorbehaltsware.
- (7) Werden durch die Lothar Huck GmbH Arbeiten an einer vom Kunden übergebenen beweglichen Sache durchgeführt, so wird ein rechtsgeschäftliches Pfandrecht zur Sicherung der Ansprüche der Lothar Huck GmbH auf Entgelt für diese Arbeiten an dieser Sache begründet.

§ 7 Mängeluntersuchung/Gewährleistung

- (1) Die Lothar Huck GmbH gibt keine Garantien ab und sichert auch keine besonderen Eigenschaften zu.
- (2) Bei Textilnetzen mit quadratischen Maschenstellungen sind Ansatznähte nicht zu vermeiden und stellen somit keinen Mangel dar. Textilnetze werden darüber hinaus mit UV-Stabilisatoren versehen. (3) Im Übrigen richten sich die Mängelgewährleistungsrechte nach den gesetzlichen Vorschriften. Soweit der Kunde Unternehmer ist, gelten zusätzlich die gesetzlichen kaufmännischen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB.

§ 8 Rücktritt

- (1) Die Lothar Huck GmbH kann bis zur Übergabe der gekauften Ware an den Käufer jederzeit aus wichtigem Grund vom Kaufvertrag zurücktreten.
- (2) Hat der Käufer den wichtigen Grund zu vertreten, hat er nur Anspruch auf Vergütung für die bis zum Zugang des Rücktritts getätigten notwendigen Aufwendungen.
- (3) Hat der Käufer den wichtigen Grund nicht zu vertreten, kann er gegenüber der Lothar Huck GmbH lediglich die angemessenen Kosten eines anderweitigen Bezugs der bestellten Ware (sog. genannter Deckungskauf) geltend machen. Weitergehende Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen.
- (4) Ein wichtiger Grund im Sinne des vorgenannten Absatzes 1 bis 3 liegt insbesondere vor, wenn als Folge hoheitlicher Entscheidung das Interesse der Lothar Huck GmbH an der Erbringung der vertragsgemäßen Leistung wegfällt, auf Seiten des Käufers ein Insolvenzantrag gestellt wird oder dessen Voraussetzungen vorliegen.

§ 9 Haftungsbeschränkung

- (1) Die Lothar Huck GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertretung oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner haftet die Lothar Huck GmbH für schuldhaftes Verletzen wesentlicher Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wesentliche Vertragspflichten sind dabei solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Soweit die Lothar Huck GmbH kein Vorsatz oder keine grobe Fahrlässigkeit angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung aus den vorhergehenden, bei Verträgen dieser Art, üblicherweise eintretenden Schäden begrenzt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist damit nicht verbunden.
- (2) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt.
- (3) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt auch, soweit der Käufer anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.
- (4) Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche, die auf die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

§ 10 Datenspeicherung

Der Käufer ist damit einverstanden, dass die Lothar Huck GmbH personenbezogene Daten des Käufers speichert, bearbeitet und soweit dies zur Erfüllung und Abwicklung der Geschäftsbeziehungen bzw. für interne Auswertungen üblich und/oder erforderlich ist, Dritten übermitteln, soweit dies für die Vertragsdurchführung gesetzlich zulässig ist. Die Daten werden zudem zur Pflege der Kundenbeziehung verwendet, sofern der Käufer dem nicht gemäß § 21 DSGVO widerspricht. Soweit erforderlich und gesetzlich zulässig, werden Vertragsdaten zum Zwecke der Prüfung der Bonität des Käufers an Dritte, insbesondere an Kreditauskunfteien übermitteln, deren Ergebnisse auch anderen Dritten zur Verfügung gestellt werden können.

§ 11 Rechtswahl und Gerichtsstandsklausel

- (1) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien nach Maßgabe von § 1 Abs. 1 gilt unter Ausschluss des ON-Kaufrechts ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (2) Sofern der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, gilt der Sitz der Firma Lothar Huck GmbH als örtlich zuständiger Gerichtsstand vereinbart. Die Lothar Huck GmbH ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Geschäftssitz zu verklagen. Absatz 1 gilt auch für jeden anderen Kunden, der ohne Verbraucher mit Wohnsitz in der europäischen Union zu sein, keinen allgemeinen Gerichtsstand der Bundesrepublik Deutschland hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder dessen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
- (3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort der Geschäftsitz der Firma Lothar Huck GmbH.

Weitere Artikel aus unserem Lieferprogramm





Schauen Sie auch auf
 unserer Website vorbei!
www.huck-gmbh.de



Lothar HUCK GmbH
 Im Mühlgut 8-14
 D-77815 Bühl-Weitenung
 Tel. +49 7223 9623-0
 Fax. +49 7223 9623-30
www.huck-gmbh.de
kontakt@huck-gmbh.de